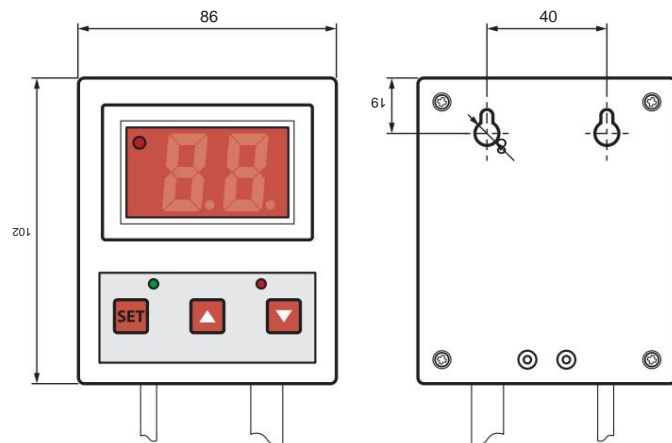


230V Termostatsteuereinheit til ROTEK Ölheizet HO-30-230-T og HO-50-230-T.

**1. Technische Daten**

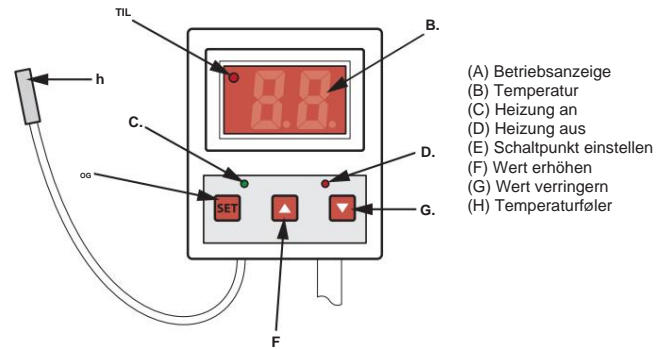

<b>Model</b>	HO-T230A2
<b>Variant (Ausführung)</b>	C1110
<b>Steuerspannung</b>	230V/50Hz
<b>Schaltausgänge</b>	1
<b>temperatur måler</b>	NTC (20k@20°C)
<b>Temperaturinstellbereich +1 til +99°C</b>	
<b>Schaltpunkt EIN</b>	einstellbar
<b>Schaltpunkt AUS</b>	einstellbar
<b>Unterstützte Einheiten</b>	°Celcius
<b>Kabel temperaturføler Længde: 3m</b>	
<b>Kabel Anschlusskabel</b>	Længde: 2m
<b>passet zu</b>	HO-30-230-T HO-50-230-T
<b>Abmessungen (BxTxH)</b>	86 x 39 x 102 mm
<b>vægt (mit kabel)</b>	407 g

**2. Mekanisk installation**


- Montieren Sie die Thermostatsteuerung mit passenden Schrauben an einer Wand.

**3. El-installation**

- Schalten Sie den Hauptschalter des Ölheizers aus, ziehen Sie dessen Netzstecker und lassen Sie das Gerät auf Umgebungstemperatur abkühlen.
- Verlegen Sie den Temperatursensor und beachten Sie folgende Punkte: - Sensormontagehöhe mindestens 1,5m - Direkte Sonneneinstrahlung undgå - Nicht im Luftstrom des Heizgerätes verlegen. • Ziehen Sie den Blindstecker aus der Ölheizet-Gerätebuchse und stecken Sie das Anschlusskabel des Thermostats an anstelle des Blindsteckers an.
- Achten Sie im Speziellen auf die Kabelführung zwischen Gerät und Thermostat. Folgende Gesichtspunkte müssen beachtet werden: - Kabel keiner starken Wärmequelle aussetzen (zB Kabel nicht vor dem Geräteauslass verlegen). - Das Kabel muss so verlegt werden, dass ingen da rüber stolpern oder sich auf eine andere Art verletzen kann.
- Verlegen Sie das Kabel Unterputz bzw. im Aufputzfall in einer passenden Schutzhülle (zB Wellen-/Schutzrohr mit passenden Wandbefestigungen)

**4. Forbrug**

**Einstellvorgang:**


- Schalten Sie den Hauptschalter des Ölheizers ein. • Die Betriebsanzeige (A) leuchtet auf. • Anzeige (B) zeigt die aktuelle Umgebungstemperatur an. • Drücken Sie die SET Taste (E). Die Anzeige (B) blinkt. • Stellen Sie über die Tasten (F) und (G) die gewünschte Einschalttemperatur ein. • Drücken Sie erneut die SET Taste (E) and stellen Sie die gewünschte Abschalttemperatur ein. • Drücken Sie erneut die SET Taste (E) um den Einstellvor

bande abzuschließen.

- Der Thermostat aktiviert den Ölheizet sobald die Umgebungstemperatur unter dem Einschaltwert liegt und deaktiviert diesen bei Erreichen der Abschalttemperatur.



Bei Verwendung in einem Raum der sehr stark ausgekühlt ist (große Differenz zwischen Soll- und Ist-Temperatur), wird empfohlen stufenweise zu heizen. Stellen Sie die erste Solltemperatur auf 5° über die aktuelle Raumtemperatur und lassen Sie den Raum auf diesen Wert aufheizen. Anschließend warten Sie ca. 30 minuter og erhöhen den Sollwert om veje 5°C. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis ihre gewünschte Zieltemperatur erreicht wurde.

**5. Anschlussbelegung**


Sollte das Anschluss- oder Sensorkabel in der Länge an gepasst werden müssen, kan folgende Dokumentation enem Fachbetrieb übermittelt werden, um eine Änderung der Verkabelung vorzunehmen. **ACHTUNG** Steuerspænding 230V, 50Hz - Es ist dem Benutzer untersagt diese Änderung selbst durchzuführen!

Um die Verkabelung zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

- Stellen Sie Spannungsfreiheit her. • Öffnen Sie das Gehäuse (4 Schrauben an Rückseite) • Öffnen Sie die Kabelzugentlastung. • Die Originalverkabelung kan nun entfernt und an die Gegebenheiten angepasst werden.

**Stecker-/Klemmbelegung:**
