



ANVENDELSE

- Til punktopvarmning på byggepladser og i bygninger så som værksteder, drivhuse og lagerområder
- Ved opvarmning med diesel varmekanoner, er ventilation af rummet nødvendigt for at undgå iltmangel

INFORMATION


- Støjsvag
- Strålevarme
- Uden luftbevægelse
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Efterventilation
- Brændstofniveau-indikator
- Udtag til ekstern rumtermostat
- Et sugefilter og et indløbsfilter
- Overophedningstermostat
- Lækagefri brændstoftank
- Anti vælte registrering
- Mulighed for tilkøb af hjulsæt

17
kVA


1,6
L/T

11 L
TANK

19 kg
VÆGT

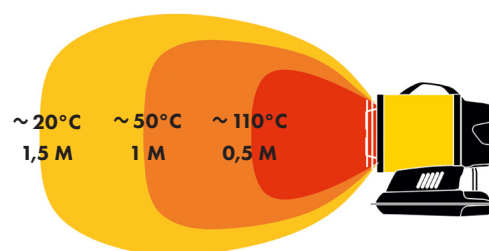


TEKNISK DATA	
Kapacitet	17 kVA
Volt	230 V
Brændstofstiltførelse	1,6 l/t
Driftstid fuld tank	7 timer
Termostatstyring	TH-5
Energiforbrug	0,2 kW
Tankkapacitet	11 L
Vægt	19 kg

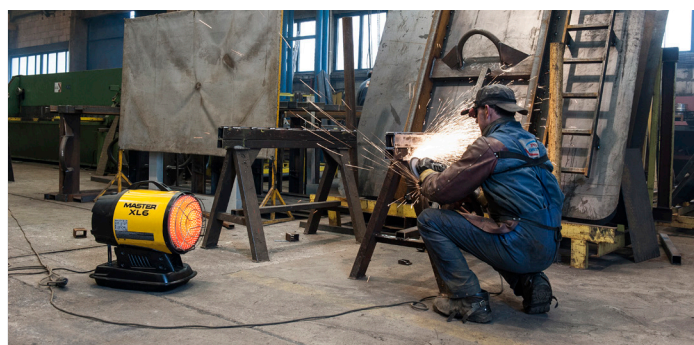

INFRARØD VARMEOVN XL 61

HJUL KIT

- Til nemmere transport



RUMTERMOSTAT

- 3 meter eller 10 meter kabel
- Giver mulighed for termostatstyring
- Kan reguleres fra 5-35°C



DIGITAL RUMTERMOSTAT

- 10 meter kabel
- Giver mulighed for termostatstyring
- Kan reguleres fra 5-35°C

