




HYDRO 11K2-15K2

ENTREPRENØR DYKPUMPE

- Kraftig entreprenør dykpumpe med åben pumpeløber af kromlegeret gråjern og gummiforet pumpehus
- Ydelse max 4200 lit/min, max 62 m. vandsøjle
- Motor 11-15 kW, 2800 o/min. for 3x400 V, med 20 m. kabel
- Pumpen har dobbelt akseltætning af Silicium Cabid mod pumpehus
- Fri passage 6 mm. og motorkøling via pumpevand.
- Tilslutning Ø100 eller 150 mm. med vendbar slangestuds
- Vægt af komplet pumpe 175-185 kg







HYDRO SERIES	11K2 - 15K2		OPEN IMPELLER	50 Hz
				2 POLE


PERFORMANCE RANGE

CAPACITY																
<i>l/s</i>	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	
<i>m³/h</i>	0	18	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	
<i>l/min</i>	0	300	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300	3600	3900	4200	

MODEL	CURVE N°	HEAD m														
		11K2 BP	1	30,0	28,5	27,0	25,5	24,5	22,5	21,0	18,5	16,8	13,5	11,0	7,0	2,0
15K2 BP	2	34,0	31,5	30,5	29,0	28,0	26,5	25,0	22,0	20,5	18,0	16,0	13,0	11,5	6,5	2,0
11K2 AP	3	60,0	53,0	46,0	38,5	30,0	21,0	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-
15K2 AP	4	62,0	56,0	51,0	46,0	41,0	34,0	26,5	19,5	2,0	-	-	-	-	-	-

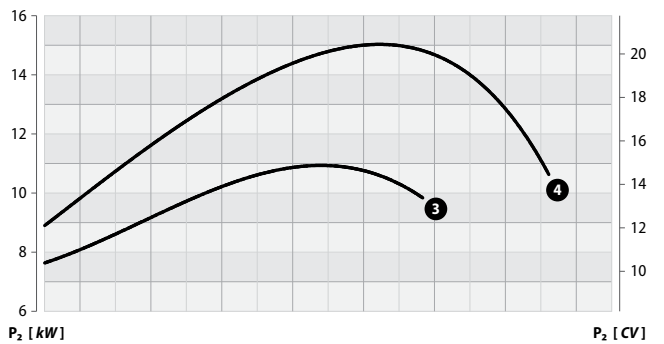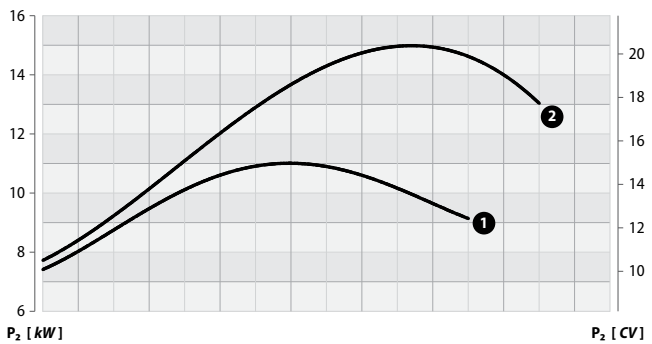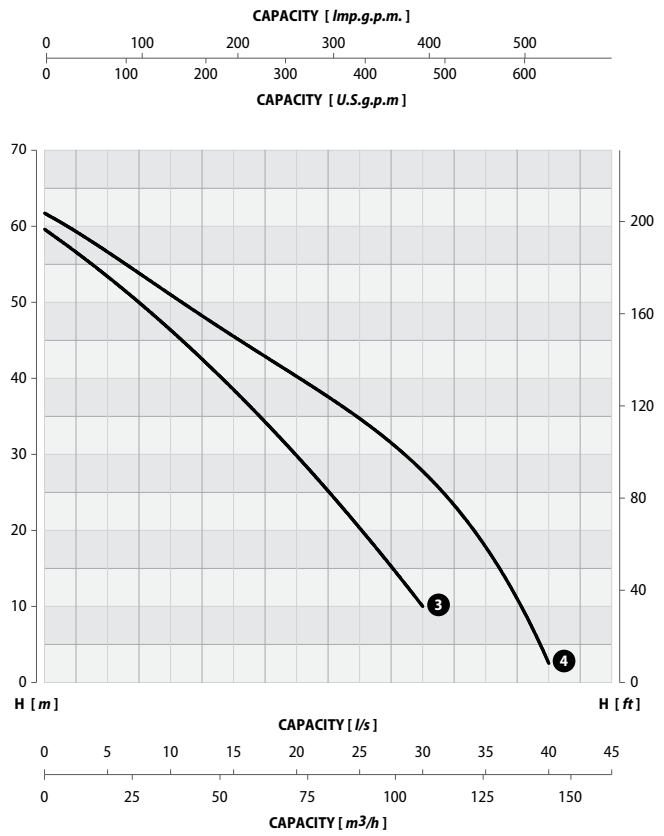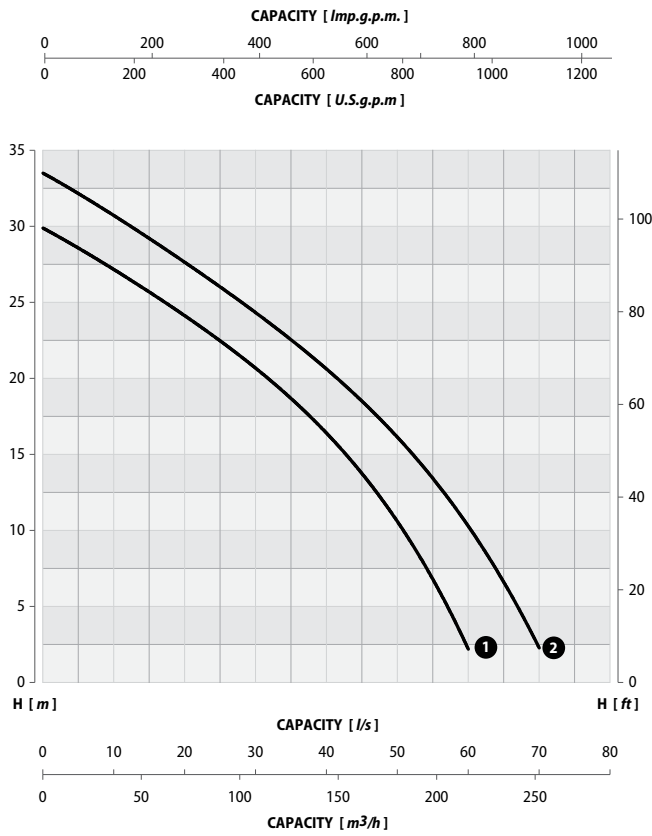

Performance tolerance in according to UNI/ISO 9906 Grade 2

HYDRO SERIES	11K2 - 15K2		OPEN IMPELLER	50 Hz
				2 POLE

INSTALLATION DIMENSIONS

