



HYDRO N1100T-40T-50T

ENTREPRENØR DYKPUMPE

- Entreprenør dykpumpe med åben pumpeløber af kromlegeret gråjern, rustfast stål - med gummiforet marine aluminiums pumpehus
- Ydelse max. 1.670 l/min., max 23 m. VS
- Motor 2,2 - 4,1kW, 2.800 o/min. 3x400V, med 10 m. kabel
- Dobbelt akseltætning af Silicium Cabid mod pumpehus
- Fri passage 6 mm. og motorkøling via. pumpevand
- Tilslutning: Ø70 mm. med vendbar slangestuds
- Vægt af komplet pumpe 30-35 kg.





HYDRO SERIES	N1100M-N1100T-40T-50T		OPEN IMPELLER	50 Hz
				2 POLE

PERFORMANCE RANGE

CAPACITY											
<i>l/s</i>	0	2	4	6	8	10	12	15	20	25	28
<i>m³/h</i>	0	7,2	14,4	21,3	28,8	36,0	43,2	54,0	72,0	90,0	100,8
<i>l/min</i>	0	120	240	360	480	600	720	900	1200	1500	1680

MODEL	CURVE <i>N°</i>	HEAD <i>m</i>										
N1100M	1	16,0	15,0	14,0	12,8	11,3	9,6	8,0	5,0	-	-	-
N1100T												
40T	2	21,0	20,5	19,5	18,5	17,0	15,5	13,5	9,5	4,0	-	-
50T	3	23,3	22,9	22,5	21,0	20,5	18,5	17,5	15,8	11,5	6,5	3,8

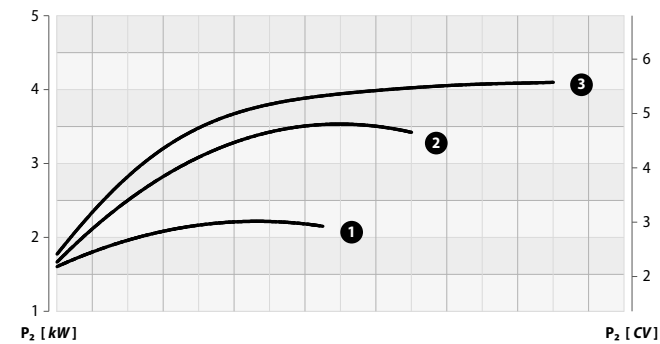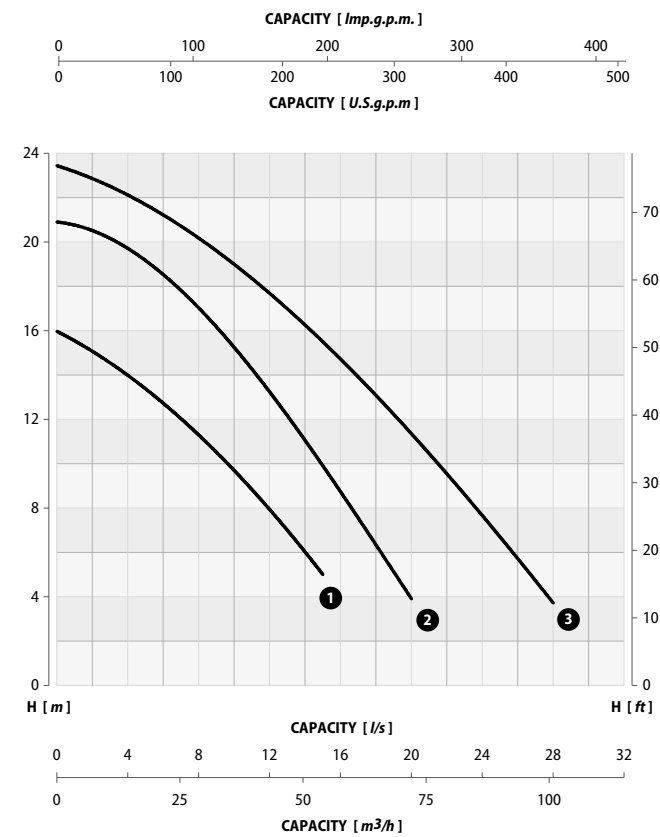

Performance tolerance in according to UNI/ISO 9906 Grade 2

HYDRO SERIES	N1100M-N1100T-40T-50T	 OPEN IMPELLER	50 Hz
			2 POLE

INSTALLATION DIMENSIONS

