

GENMAC[®]

POWER PRODUCTS

04-2025

Industrial

1500 RPM
50Hz



Quality producer since 1983



Produciamo Qualità dal 1983 Quality producer since 1983



La filosofia aziendale GENMAC si basa su concetti ben radicati nel territorio in cui opera e negli uomini che quotidianamente ad essa si dedicano.

Dal 1983 GENMAC è sul mercato e guarda al futuro grazie ad un unico grande stimolo: vendere in tutto il mondo macchine di alta qualità, che consentano a ciascuna persona di svolgere il proprio lavoro, muovendosi liberamente senza rinunciare a comodità e sicurezza.

Collocazione geografica.

GENMAC nasce in Italia, nella regione Emilia Romagna patria di motoristica ed elettromeccanica. Questa tradizione radicata nelle persone ha reso possibile riunire nel nostro staff, personale che ha dentro di se preparazione e cultura meccanica.

Reparto Ricerche e Sviluppo.

Ogni nuovo modello viene progettato e testato in sale di prova attrezzate per il rilevamento di misure elettriche, termiche e di durata. In un'apposita area aperta vengono poi effettuate le misurazioni di rumorosità.

Controllo qualità.

Tutti i prodotti GENMAC, prima della vendita, sono affidati ai responsabili del Controllo Qualità, che li sottopongono a numerosi test per collaudare il loro perfetto funzionamento.

Servizio clienti.

Un'equipe di persone qualificate sono a disposizione per risolvere qualsiasi problema oltre a soddisfare informazioni e richieste.

Il perchè di una giusta scelta.

I prodotti GENMAC, leggeri ed eleganti nel design tipicamente italiano, rappresentano uno strumento utile, affidabile, resistente e assai competitivo sul mercato.

Pensando al futuro.

Il continuo ampliamento e rinnovamento della gamma di prodotti e servizi sarà conforme alle più severe normative internazionali.

GENMAC's business philosophy is based on notions that are well rooted in the territory where the firm operates as well as in all people who devote themselves to it each and every day.

GENMAC has been on the market since 1983, now, and looks at the future with a single, great stimulus: to sell all over the world high-quality machines that enable everyone to carry out their job freely and without forgoing safety and comfort.

Where we are: GENMAC has its seat in Italy, in the Emilia Romagna region, which is the fatherland of the automotive and electromechanic industry.

This tradition, well-rooted in our people, has made it possible to put together a staff that has a mechanical skill as well as culture.

Research and Development Department.

Each new model is planned and tested in testing rooms equipped for taking electric, thermal and duration measurements. Noise measurements are then performed in a special open-air area.

Quality control.

Before selling them, all GENMAC products are submitted to the Quality-Control personnel, who subjects them to a number of tests to be able to guarantee their perfect functioning.

Customers' Service.

A team of qualified persons are at your disposal to solve any problem, to meet your requests or supply information.

The reasons of a good choice.

GENMAC products, light and elegant as they are in their typical Italian design, represent useful, reliable, durable and very competitive tools.

Thinking about the future.

Our product range will be expanded and renewed in conformity with the strictest international rules.



www.genmac.it



Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosΦ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distortante; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850 gr/lit. I dati di potenza riportati sono ottenibili dopo il primo periodo di rodaggio durante il quale bisogna attenersi alle prescrizioni del costruttore del motore come indicato nell'apposito manuale di uso e manutenzione dello stesso. La tolleranza indicata dalle case costruttrici dei motori è di +/- 5%. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: È la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: È la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

Standard reference conditions temperature 25°C, altitude 100m asl, relative humidity 30%, atmospheric pressure 100 kPa (1 bar), power factor 0.8 lag, balanced load - non distortional. Fuel consumption is nominal and refers to specific weight 0.850 gr/lit. Power performance data as quoted can be obtained after the initial running-in period of the engine, during which one has to follow the instructions of the engine manufacturer as stated in the use and maintenance manual of the specific engine. The tolerance shown by the engine manufacturer is +/- 5%. Sound power values refer to free field conditions: the installation site may influence the values. Dimensions, weights and other specifications contained in the technical data sheet and related attachments are nominal, subject to tolerances and refer to the model with standard equipment; any optional and additional equipment/accessories can modify weight, dimensions, performance. P.R.P Prime Power-Continuous power at variable load: The power that a genset can supply in continuous service at a variable load for an unlimited number of hours per year while respecting the maintenance intervals established in the environmental conditions stated by the Manufacturer, according to ISO8528-1. The average power supplied over time and any applicable overload must be less than the percentages stated by the Manufacturer. L.T.P. Limited-time running power-Limited power: The maximum power that a genset can supply for a limited time respecting the maintenance intervals established in the environmental conditions stated by the Manufacturer according to ISO 8528-1. The number of hours per year is stated by the Manufacturer. Overload is not permitted.

INDICE	INDEX	Marca Motore Engine Brand	Potenza Power	PAG.
VERSIONE APERTA	OPEN VERSION	PERKINS FPT IVECO CUMMINS JOHN DEERE DEUTZ VOLVO DOOSAN SCANIA YANMAR KOHLER BAUDOUIN	kVA 9÷2500 kVA 30÷660 kVA 810÷1350 kVA 30÷220 kVA 13÷275 kVA 250÷833 kVA 308÷1000 kVA 360÷770 kVA 13÷46 kVA 19÷68 kVA 20÷2750	4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22
VERSIONE SILENZIATA	SILENT VERSION	PERKINS FTP IVECO CUMMINS JOHN DEERE DEUTZ VOLVO DOOSAN SCANIA YANMAR KOHLER BAUDOUIN	kVA 9÷1875 kVA 30÷660 kVA 810÷1350 kVA 30÷170 kVA 30÷275 kVA 250÷833 kVA 308÷1000 kVA 360÷770 kVA 13÷46 kVA 11÷68 kVA 20÷1650	5 7 9 11 13 15 17 19 21 21 23
AIR COOLED VERSIONE APERTA VERSIONE SILENZIATA	AIR COOLED OPEN VERSION SILENT VERSION	DEUTZ DEUTZ	kVA 40÷110 kVA 40÷110	24 24
GAS VERSIONE APERTA VERSIONE SILENZIATA	GAS OPEN VERSION SILENT VERSION	GM / BAUDOUIN GM / BAUDOUIN	kVA 9÷110 kVA 9÷110	25 25
STAGE 3A VERSIONE APERTA	STAGE 3A OPEN VERSION	PERKINS IVECO YANMAR	kVA 9÷173 kVA 30÷440 kVA 18÷46	26 27 28
VERSIONE SILENZIATA	SILENT VERSION	PERKINS IVECO YANMAR	kVA 9÷173 kVA 30÷440 kVA 18÷46	26 27 28
GAMMA LOW NOISE	LOW NOISE RANGE	PERKINS / IVECO	kVA 13÷150	29
DESCRIZIONE MODELLO: STRUTTURA APERTA	MODEL DESCRIPTION: OPEN STRUCTURE			30
DESCRIZIONE MODELLO: STRUTTURA SILENZIATA	MODEL DESCRIPTION: SILENT STRUCTURE			32
LEGENDA QUADRI	CONTROL PANEL LEGENDA			34
ATS-QUADRI AUTOMATICI	ATS-AUTOMATIC TRANSFER SWITCHES			38
CENTRALINE	CONTROLLERS			40
DETTAGLI STRUTTURA	STRUCTURE DETAILS			42
ACCESSORI	ACCESSORIES			44
ISO CONTAINER	ISO CONTAINER			48
VERSIONI SPECIALI	SPECIAL VERSIONS			49

COME LEGGERE IL CATALOGO

- STEP 1** (da p.4 a p.29)
Scegliere le caratteristiche tecniche del generatore
- STEP 2** (da p.30 a p.33)
Visualizza la struttura del generatore scelto
- STEP 3** (da p.34 a p.37)
Modelli e caratteristiche dei Quadri
- STEP 4** (da p.38 a p.39)
Scegli il Quadro Automatico
- STEP 5** (da p.40 a p.41)
Leggi le funzioni delle Centraline
- STEP 6** (da p.42 a p.43)
Approfondisci i dettagli del tuo generatore
- STEP 7** (da p.44 a p.47)
Scopri la selezione dei principali accessori disponibili

HOW TO READ THE CATALOG


- STEP 1** (from p.4 to p.29)
Choose technical features of the generator
- STEP 2** (from p.30 to p.33)
Display the structure of the chosen generator
- STEP 3** (from p.34 to p.37)
Models and features of the Control Panel
- STEP 4** (from p.38 to p.39)
Choose the ATS
- STEP 5** (from p.40 to p.41)
Read Controller functions
- STEP 6** (from p.42 to p.43)
Go deeper inside generator structure details
- STEP 7** (from p.44 to p.47)
Discover the selection of available accessories

COME LEGGERE IL MODELLO

- ① Nome Modello: identifica la struttura e le dotazioni
- ② Tensione: G=3PH
- ③ Indicatore di Potenza PRP
- ④ Marca Motore
- ⑤ O=struttura Aperta - S=struttura Silenziata
- ⑥ Riferimento normativa emissioni gas di scarico

HOW TO READ MODEL NAME

- Model Name: identifies specific structure
- Voltage: G=3PH
- PRP Power
- Engine Brand
- O=Open structure - S=Silent structure
- Reference to gas emission regulation



4 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm	
DUPLEX G10PO	10	9	403A-11G1	1500	diesel	3	1131	100	50	QFIA-4520	1400	660	1360	358
DUPLEX G13PO	14	13	403A-15G1	1500	diesel	3	1496	100	35	QFIA-4520	1400	660	1360	423
DUPLEX G15PO	17	15	403A-15G2	1500	diesel	3	1496	100	32	QFIA-4520	1400	660	1360	423
DUPLEX G20PO	22	20	404A-22G1	1500	diesel	4	2216	100	25	QFIA-4520	1400	660	1360	480
ALPHA G30PO	33	30	1103A-33G	1500	diesel	3	3300	115	21	QFIA-4520	1650	700	1360	640
ALPHA G45PO	50	45	1103A-33TG1	1500	diesel	3	3300	115	14	QFIA-4520	1650	700	1360	705
ALPHA G60PO	66	60	1103A-33TG2	1500	diesel	3	3300	115	12	QFIA-4520	1650	700	1360	789
ALPHA G80PO	88	80	1104A-44TG2	1500	diesel	4	4400	115	8	QFIA-4520	1822	720	1368	860
BETA G80PO	88	80	1104A-44TG2	1500	diesel	4	4400	150	11	QT2A-4520	2250	1020	1521	1065
GAMMA G100PO	110	100	1104C-44TAG2	1500	diesel	4	4400	270	16	QT2A-4520	2250	1020	1601	1200
GAMMA G130PO	150	135	1106A-70TG1	1500	diesel	6	7010	270	12	QT2A-4520	2250	1020	1538	1430
GAMMA G150PO	165	150	1106A-70TAG2	1500	diesel	6	7010	270	11	QT2A-4520	2274	1020	1601	1533
GAMMA G180PO	200	180	1106A-70TAG3	1500	diesel	6	7010	270	8	QT2A-4520	2325	1020	1601	1550
GAMMA G200PO	220	200	1106A-70TAG4	1500	diesel	6	7010	270	11	QT2A-4520	2465	1020	1601	1600
GAMMA G250PO	275	250	1206A-E70TTAG3	1500	diesel	6	7010	270	7	QT2A-4520	2480	1120	2000	1950
EXPERT G300PO	330	300	1506A-E88TAG5	1500	diesel	6	8800	900	19	QTVA-7320	3000	1260	1940	2810
EXPERT G350PO	400	350	2206A-E13TAG2	1500	diesel	6	12500	900	17	QTVA-7320	3200	1220	2200	3340
EXPERT G400PO	450	400	2206A-E13TAG3	1500	diesel	6	12500	900	15	QTVA-7320	3320	1250	2200	3510
EXPERT G450PO	500	450	2506A-E15TAG1	1500	diesel	6	15000	900	13	QTVA-7320	3400	1260	2200	4000
EXPERT G500PO	520	500	2506A-E15TAG2	1500	diesel	6	15000	900	12	QTVA-7320	3550	1260	2200	4050
EXPERT G600PO	660	600	2806A-E18TAG1A	1500	diesel	6	18100	900	10	QTVA-7320	3500	1536	2275	4670
EXPERT G650PO	720	670	2806A-E18TAG2	1500	diesel	6	18130	900	9	QTVA-7320	3500	1536	2275	4680
ZEUS G750PO	825	750	4006-23TAG2A	1500	diesel	6	22900	400	3	QTVA-7320	4000	2100	2100	6040
ZEUS G800PO	860	800	4006-23TAG3A	1500	diesel	6	22900	400	3	QTVA-7320	4000	2100	2100	6230
ZEUS G1000PO	1.125	1.035	4008-TAG2A	1500	diesel	8	30560	400	3	QTVA-7320	4900	2100	2300	8020
ZEUS G1150PO	1.250	1.130	4008-30TAG3	1500	diesel	8	30560	400	2	QTVA-7320	4810	2200	2100	8500
ZEUS G1260PO	1.350	1.253	4012-46TWG2A	1500	diesel	12	45840	400	2	QTV2A-7320	5300	2050	2400	10500
ZEUS G1500PO	1.656	1.505	4012-46TAG2A	1500	diesel	12	45840	400	2	QTV2A-7320	5300	2100	2400	12150
ZEUS G1700PO	1.875	1.705	4012-46TAG3A	1500	diesel	12	45840	400	1	QTV2A-7320	5300	2200	2400	12700
ZEUS G2000PO	2.250	2.000	4016-61TRG2	1500	diesel	16	61120	400	1	QTV2A-7320	6050	2150	2550	13920
ZEUS G2250PO	2.500	2.250	4016-61TRG3	1500	diesel	16	61120	400	1	QTV2A-7320	6400	2150	2550	16220

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
P	Motore PERKINS	PERKINS	PERKINS engine
O	Versione aperta	Open	Open version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

Sui modelli da 1000kVA in su, il Radiatore Tropicalizzato è Optional e possono esserci anche piccole variazioni nelle potenze. Per maggiori informazioni contattare ufficio commerciale.

On models from 1000kVA and up Tropical Radiator is Optional and there can also be small variation in power. For further details pls. contact sales office.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions

VERSIONE SILENZIATA ⁵ SILENT VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
INFINITY G10PS	10	9	403A-11G1	1500	diesel	3	1131	50	25	QFIA-4520	1802	752	1130	508	
INFINITY G13PS	14	13	403A-15G1	1500	diesel	3	1496	50	18	QFIA-4520	1802	752	1130	571	
INFINITY G15PS	17	15	403A-15G2	1500	diesel	3	1500	50	23	QFIA-4520	1802	752	1130	588	
INFINITY G20PS	22	20	404A-22G1	1500	diesel	4	2220	50	13	QFIA-4520	1802	752	1130	644	
STRONG G30PS	33	30	1103A-33G	1500	diesel	3	3300	100	19	QFIA-4520	2220	960	1258	954	
STRONG G45PS	50	45	1103A-33TG1	1500	diesel	3	3300	100	12	QFIA-4520	2220	960	1258	1008	
STRONG G60PS	66	60	1103A-33TG2	1500	diesel	3	3300	100	10	QFIA-4520	2220	960	1258	1085	
KING G60PS	66	60	1103A-33TG2	1500	diesel	3	3300	150	14	QT2A-4520	2430	1056	1700	1220	
KING G80PS	88	80	1104A-44TG2	1500	diesel	4	4400	150	11	QT2A-4520	2430	1056	1700	1378	
KING G100PS	110	100	1104C-44TAG2	1500	diesel	4	4400	150	9	QT2A-4520	2430	1056	1700	1397	
QUEEN G100PS	110	100	1104C-44TAG2	1500	diesel	4	4400	270	16	QT2A-4520	2950	1056	1900	1617	
QUEEN G130PS	150	135	1106A-70TG1	1500	diesel	6	7010	270	12	QT2A-4520	2950	1056	1900	1887	
QUEEN G150PS	165	150	1106A-70TAG2	1500	diesel	6	7010	270	11	QT2A-4520	2950	1056	1900	1972	
QUEEN G180PS	200	180	1106A-70TAG3	1500	diesel	6	7010	270	8	QT2A-4520	2950	1056	1900	2000	
QUEEN G200PS	220	200	1106A-70TAG4	1500	diesel	6	7010	270	8	QT2A-4520	2950	1056	1900	2100	
DIAMOND G250PS	275	250	1206A-E70TAG3	1500	diesel	6	8800	500	12	QTVA-7320	4270	1350	2370	3060	
DIAMOND G300PS	330	300	1506A-E88TAG5	1500	diesel	6	8800	500	10	QTVA-7320	4270	1350	2370	3370	
APOLLO G350PS	396	350	2206A-E13TAG2	1500	diesel	6	12500	800	15	QTVA-7320	4310	1600	2560	4660	
APOLLO G400PS	450	400	2206A-E13TAG3	1500	diesel	6	12500	800	13	QTVA-7320	4310	1600	2560	4790	
APOLLO G450PS	495	450	2506A-E15TAG1	1500	diesel	6	15000	800	11	QTVA-7320	4310	1600	2560	5140	
APOLLO G500PS	520	500	2506A-E15TAG2	1500	diesel	6	15000	800	11	QTVA-7320	4810	1600	2560	5210	
ORION G600PS	660	600	2806A-E18TAG1A	1500	diesel	6	18100	950	11	QTVA-7320	5520	1860	2570	6100	
ORION G650PS	720	670	2806A-E18TAG2	1500	diesel	6	18130	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	6100	
PLATINUM G800PS	860	800	4006-23TAG3A	1500	diesel	6	22900	400	3	QTVA-7320	5800	1940	2550	6450	
EXTREME G1000PS	1.125	1.035	4008-TAG2A	1500	diesel	8	30560	400	3	QTVA-7320	8600	2200	3200	11450	
EXTREME G1150PS	1.250	1.130	4008-30TAG3	1500	diesel	8	30560	400	2	QTVA-7320	8600	2200	3400	14100	
EXTREME G1260PS	1.350	1.253	4012-46TWG2A	1500	diesel	12	45840	400	2	QTV2A-7320	8600	2200	3400	14100	
EXTREME G1500PS	1.656	1.505	4012-46TAG2A	1500	diesel	12	45840	400	2	QTV2A-7320	9380	2200	3400	14050	
EXTREME G1700PS	1.875	1.705	4012-46TAG3A	1500	diesel	12	45840	400	1	QTV2A-7320	9380	2900	3550	15500	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
P	Motore PERKINS	PERKINS	PERKINS engine
S	Versione silenziosa	Silent	Silent version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

Sui modelli da 1000kVA in su, il Radiatore Tropicalizzato è Optional e possono esserci anche piccole variazioni nelle potenze. Per maggiori informazioni contattare ufficio commerciale.

On models from 1000kVA and up Tropical Radiator is Optional and there can also be small variation in power. For further details pls. contact sales office.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

p. 32	Struttura	Structure
p. 34	Quadri	Control panel
p. 38	Quadri Automatici	ATS
p. 40	Centraline	Controllers
p. 42	Dettagli struttura	Structure details
p. 44	Accessori	Accessories
p. 48	ISO container	ISO container
p. 49	Versioni Custom	Custom Versions



6 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm³			L mm		W mm	H mm		
ALPHA G3010-E3	33	30	R24MSFS01.31A01	1500	diesel	4	2450	115	20	QFIA-4520	1650	700	1360	694	
ALPHA G4010-E3	44	40	R24MSFS01.40A01	1500	diesel	4	2400	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	705	
ALPHA G5010	55	50	NEF45AM2	1500	diesel	4	4500	115	16	QFIA-4520	1765	700	1360	801	
ALPHA G5110	55	50	R38MSNS01.55A02	1500	diesel	4	3760	115	14	QFIA-4520	1765	700	1360	801	
ALPHA G6010	66	60	NEF45SM1A	1500	diesel	4	4500	115	12	QFIA-4520	1765	700	1360	816	
ALPHA G6110	66	60	R38MSNS01.66A02	1500	diesel	4	3760	115	12	QFIA-4520	1765	700	1360	816	
BETA G6010	66	60	NEF45SM1A	1500	diesel	4	4500	150	16	QT2A-4520	2250	1020	1521	943	
BETA G6110	66	60	R38MSNS01.66A02	1500	diesel	4	3760	150	15	QT2A-4520	2250	1020	1521	943	
BETA G8010	91	82	NEF45SM3	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2250	1020	1566	1030	
GAMMA G10010	110	100	NEF45TM3	1500	diesel	4	4500	270	13	QT2A-4520	2250	1020	1611	1134	
GAMMA G13010	134	122	NEF45TM3	1500	diesel	4	4500	270	13	QT2A-4520	2250	1020	1611	1212	
GAMMA G16010	176	160	NEF67TM4	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	2378	1020	1724	1414	
GAMMA G17010	190	172	NEF67TM4	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	2428	1020	1724	1470	
GAMMA G20010	220	200	NEF67TM7	1500	diesel	6	6700	270	8	QT2A-4520	2468	1020	1724	1519	
GAMMA G25010	275	250	NEF67TE8P	1500	diesel	6	6700	270	7	QT2A-4520	2620	1110	1785	1830	
EXPERT G30010	341	310	CURSOR87TE4	1500	diesel	6	8700	900	18	QTVA-7320	3000	1250	1960	2710	
EXPERT G35010	385	350	CURSOR13TE2A	1500	diesel	6	12900	900	17	QTVA-7320	3030	1250	1950	3130	
EXPERT G40010	440	400	CURSOR13TE3A	1500	diesel	6	12900	900	13	QTVA-7320	3120	1270	1950	3270	
EXPERT G50010	520	500	CURSOR13TE7W	1500	diesel	6	12900	900	12	QTVA-7320	3180	1270	1990	3500	
EXPERT G60010	660	600	CURSOR16TE1W	1500	diesel	6	15900	900	11	QTVA-7320	3300	1270	1990	3970	

LEGGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
I Motore IVECO	IVECO engine
O Versione aperta	Open version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions

VERSIONE SILENZIATA ⁷ SILENT VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l		L mm		W mm	H mm		
STRONG G30IS-E3	33	30	R24MSFS01.31A01	1500	diesel	4	2450	100	18	QFIA-4520	2220	960	1258	945	
STRONG G40IS-E3	44	40	R24MSFS01.40A01	1500	diesel	4	2400	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	1045	
STRONG G50IS	55	50	NEF45AM2	1500	diesel	4	4500	100	11	QFIA-4520	2220	960	1258	1040	
STRONG G51IS	55	50	R38MSNS01.55A02	1500	diesel	4	3760	100	12	QFIA-4520	2220	960	1258	1040	
STRONG G60IS	66	60	NEF45SM1A	1500	diesel	4	4500	100	10	QFIA-4520	2220	960	1258	1101	
STRONG G61IS	66	60	R38MSNS01.66A02	1500	diesel	4	3760	100	10	QFIA-4520	2220	960	1258	1101	
KING G60IS	66	60	NEF45SM1A	1500	diesel	4	4500	150	16	QT2A-4520	2430	1056	1700	1299	
KING G61IS	66	60	R38MSNS01.66A02	1500	diesel	4	3760	150	10	QT2A-4520	2430	1056	1700	1299	
KING G80IS	91	82	NEF45SM3	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2430	1056	1700	1358	
KING G100IS	110	100	NEF45TM3	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2430	1056	1700	1422	
QUEEN G100IS	110	100	NEF45TM3	1500	diesel	4	4500	270	18	QT2A-4520	2950	1056	1900	1574	
QUEEN G130IS	134	122	NEF45TM3	1500	diesel	4	4500	270	13	QT2A-4520	2950	1056	1900	1668	
QUEEN G160IS	176	160	NEF67TM4	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	3150	1056	1900	1881	
QUEEN G170IS	190	172	NEF67TM4	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	3150	1056	1900	1944	
QUEEN G200IS	220	200	NEF67TM7	1500	diesel	6	6700	270	8	QT2A-4520	3150	1056	1900	2000	
PYREX G250IS	275	250	NEF67TE8P	1500	diesel	6	6700	360	9	QTVA-7320	3230	1140	2200	2460	
DIAMOND G250IS	275	250	NEF67TE8P	1500	diesel	6	6700	500	13	QTVA-7320	3770	1350	2370	2790	
DIAMOND G300IS	341	310	CURSOR87TE4	1500	diesel	6	8700	500	10	QTVA-7320	4270	1350	2370	3530	
APOLLO G350IS	385	350	CURSOR13TE2A	1500	diesel	6	12900	800	15	QTVA-7320	4310	1600	2560	4500	
APOLLO G400IS	440	400	CURSOR13TE3A	1500	diesel	6	12900	800	12	QTVA-7320	4310	1600	2560	4690	
APOLLO G500IS	520	500	CURSOR13TE7W	1500	diesel	6	12900	800	11	QTVA-7320	4810	1600	2560	4890	
APOLLO G600IS	660	600	CURSOR16TE1W	1500	diesel	6	15900	800	10	QTVA-7320	4810	1600	2560	5380	

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
I Motore IVECO	IVECO engine
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load
-E3 Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A engine emissioned

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 32 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

Disponibile gamma con motore emisionato per uso mobile in Europa.
Contatta ufficio commerciale.

A dedicated range compliant with European emission standards for mobile use is available.
Pls. contact sales office.



10 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
ALPHA G30JO	33	30	3029DFU20	1500	diesel	3	2900	115	22	QFIA-4520	1650	700	1360	640	
ALPHA G40JO	44	40	3029TFU20	1500	diesel	3	2900	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	705	
ALPHA G60JO	65	59	3029HFU20	1500	diesel	4	4500	115	13	QFIA-4520	1650	700	1360	801	
BETA G80JO	90	81	4045TFU20	1500	diesel	4	4500	150	13	QT2A-4520	2250	1020	1521	1161	
GAMMA G105JO	110	100	4045HFU20	1500	diesel	4	4500	270	16	QT2A-4520	2250	1020	1632	1330	
GAMMA G125JO	134	121	4045HFU20	1500	diesel	4	4500	270	13	QT2A-4520	2250	1020	1632	1415	
GAMMA G150JO	170	154	6068HFU20	1500	diesel	6	6800	270	10	QT2A-4520	2299	1020	1699	1473	
GAMMA G180JO	200	182	6068HFU20	1500	diesel	6	6800	270	8,6	QT2A-4520	2388	1020	1700	1600	
GAMMA G200JO	220	200	6068HFU20	1500	diesel	6	6800	270	11	QT2A-4520	2292	1020	1971	1667	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
J	Motore JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE engine
O	Versione aperta	Open	Open version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
STRONG G30JS	33	30	3029DFU20	1500	diesel	3	2900	100	19	QFIA-4520	2220	960	1258	945	
STRONG G40JS	44	40	3029TFU20	1500	diesel	3	2900	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	1014	
KING G60JS	65	59	3029HFU20	1500	diesel	4	4500	150	13	QT2A-4520	2430	1056	1700	1390	
KING G80JS	90	81	4045TFU20	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2430	1056	1700	1448	
QUEEN G105JS	110	100	4045HFU20	1500	diesel	4	4500	270	16	QT2A-4520	2950	1056	1900	1685	
QUEEN G125JS	134	121	4045HFU20	1500	diesel	4	4500	270	13	QT2A-4520	2950	1056	1900	1853	
QUEEN G150JS	170	154	6068HFU20	1500	diesel	6	6800	270	10	QT2A-4520	2950	1056	1900	1930	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
J	Motore JOHN DEERE	JOHN DEERE	JOHN DEERE engine
S	Versione silenziosa	Silent	Silent version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS		
p. 32	Struttura	Structure
p. 34	Quadri	Control panel
p. 38	Quadri Automatici	ATS
p. 40	Centraline	Controllers
p. 42	Dettagli struttura	Structure details
p. 44	Accessori	Accessories
p. 48	ISO container	ISO container
p. 49	Versioni Custom	Custom Versions



12 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm		
DUPLEX G13DO	13	13	F2M2011	1500	diesel	2	1600	100	34	QFIA-4520	1400	660	1360	380	
DUPLEX G20DO	22	20	F3M2011	1500	diesel	3	2330	100	25	QFIA-4520	1400	660	1360	430	
ALPHA G30DO	33	30	F4M2011	1500	diesel	4	3108	115	21	QFIA-4520	1650	700	1360	643	
ALPHA G40DO	44	40	BF4M2011	1500	diesel	4	3108	115	16	QFIA-4520	1680	723	1360	685	
ALPHA G60DO	65	62	BF4M2011C	1500	diesel	4	3108	115	11,5	QFIA-4520	1680	723	1360	750	
BETA G60DO	65	62	BF4M2011C	1500	diesel	4	3108	150	15	QT2A-4520	2250	1020	1521	850	
GAMMA G76DO	81	76	BF4M2012C	1500	diesel	4	4040	270	26	QT2A-4520	2250	1020	1521	1161	
GAMMA G105DO	110	100	BF4M1013EC	1500	diesel	4	4764	270	16	QT2A-4520	2250	1020	1647	1330	
GAMMA G130DO	137	130	BF4M1013FC	1500	diesel	4	4764	270	13	QT2A-4520	2250	1020	1743	1364	
GAMMA G150DO	172	160	BF6M1013EC	1500	diesel	6	7150	270	14	QT2A-4520	2250	1020	1743	1473	
EXPRESS G250DO	275	250	TCD2013L064V	1500	diesel	6	7150	520	13	QTVA-7320	2700	1080	1900	2350	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
D	Motore DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ engine
O	Versione aperta	Open	Open version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL				
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm	Kg	
STRONG G30DS	33	30	F4M2011	1500	diesel	4	3108	100	18	QFIA-4520	2220	960	1258	905	
STRONG G40DS	44	40	BF4M2011	1500	diesel	4	3108	100	14	QFIA-4520	2220	960	1258	960	
STRONG G60DS	65	62	BF4M2011C	1500	diesel	4	3108	100	10	QT2A-4520	2220	960	1258	1100	
KING G60DS	65	62	BF4M2011C	1500	diesel	4	3108	150	15	QT2A-4520	2430	1056	1700	1140	
QUEEN G76DS	81	76	BF4M2012C	1500	diesel	4	4040	270	26	QT2A-4520	2950	1056	1900	1500	
QUEEN G105DS	110	100	BF4M1013EC	1500	diesel	4	4764	270	16	QT2A-4520	2950	1056	1900	1685	
QUEEN G130DS	137	130	BF4M1013FC	1500	diesel	4	4764	270	13	QT2A-4520	2950	1056	1900	1840	
QUEEN G150DS	172	160	BF6M1013EC	1500	diesel	6	7150	270	14	QT2A-4520	2950	1056	1900	1700	
PYREX G250DS	275	250	TCD2013L064V	1500	diesel	6	7150	360	8	QTVA-7320	3230	1140	2200	2730	
DIAMOND G250DS	275	250	TCD2013L064V	1500	diesel	6	7150	500	12	QTVA-7320	3770	1350	2370	3180	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
D	Motore DEUTZ	DEUTZ	DEUTZ engine
S	Versione silenziosa	Silent	Silent version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS		
p. 32	Struttura	Structure
p. 34	Quadri	Control panel
p. 38	Quadri Automatici	ATS
p. 40	Centraline	Controllers
p. 42	Dettagli struttura	Structure details
p. 44	Accessori	Accessories
p. 48	ISO container	ISO container
p. 49	Versioni Custom	Custom Versions

14 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

VOLVO



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
EXPERT G250VO	275	250	TAD841GE	1500	diesel	6	7150	900	21	QTVA-7320	3000	1300	1950	2640	
EXPERT G300VO	334	303	TAD842GE	1500	diesel	6	12780	900	21	QTVA-7320	3000	1300	1950	2850	
EXPERT G330VO	359	326	TAD843GE	1500	diesel	6	12780	900	17	QTVA-7320	3000	1300	1950	2900	
EXPERT G350VO	387	352	TAD1342GE	1500	diesel	6	12780	900	17	QTVA-7320	3000	1300	2030	3160	
EXPERT G380VO	414	378	TAD1343GE	1500	diesel	6	12780	900	16	QTVA-7320	3138	1275	2020	3300	
EXPERT G400VO	452	412	TAD1344GE	1500	diesel	6	12780	900	14	QTVA-7320	3140	1280	2020	3310	
EXPERT G450VO	500	450	TAD1345GE	1500	diesel	6	12780	900	13	QTVA-7320	3220	1280	2020	3250	
EXPERT G505VO	520	500	TAD1346GE	1500	diesel	6	16120	900	12	QTVA-7320	3300	1300	2250	3950	
EXPERT G590VO	651	591	TAD1642GE	1500	diesel	6	16120	900	10	QTVA-7320	3600	1390	2300	4240	
EXPERT G650VO	717	650	TWD1644GE	1500	diesel	6	16120	900	9	QTVA-7320	3530	1350	2300	4550	
EXPERT G700VO	770	700	TWD1645GE	1500	diesel	6	16120	900	8	QTVA-7320	3620	1350	2300	4770	
EXPERT G750VO	833	758	TWD1744GE	1500	diesel	6	17260	900	8	QTVA-7320	3580	1390	2300	5150	

LEGENDA CODICE:

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
V Motore VOLVO	VOLVO engine
O Versione aperta	Open version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load




COMPLEMENTI - COMPLEMENTS


p. 30 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

VOLVO



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL				
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h	L mm		W mm	H mm	Kg	
DIAMOND G250VS	275	250	TAD841GE	1500	diesel	6	7150	500	12	QTVA-7320	3770	1350	2370	3200	
DIAMOND G300VS	334	303	TAD842GE	1500	diesel	6	12780	500	11	QTVA-7320	3770	1350	2370	3400	
DIAMOND G330VS	359	326	TAD843GE	1500	diesel	6	12780	500	10	QTVA-7320	3770	1350	2370	3450	
APOLLO G350VS	387	352	TAD1342GE	1500	diesel	6	12780	800	15	QTVA-7320	4310	1600	2560	4610	
APOLLO G380VS	414	378	TAD1343GE	1500	diesel	6	12780	800	14	QTVA-7320	4310	1600	2560	4740	
APOLLO G400VS	452	412	TAD1344GE	1500	diesel	6	12780	800	13	QTVA-7320	4310	1600	2560	4740	
APOLLO G450VS	500	450	TAD1345GE	1500	diesel	6	12780	800	12	QTVA-7320	4310	1600	2560	4770	
APOLLO G505VS	520	500	TAD1346GE	1500	diesel	6	16120	800	11	QTVA-7320	4810	1600	2560	5480	
APOLLO G590VS	651	591	TAD1642GE	1500	diesel	6	16120	800	9	QTVA-7320	4810	1600	2560	5910	
ORION G650VS	717	650	TWD1644GE	1500	diesel	6	16120	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	6350	
ORION G700VS	770	700	TWD1645GE	1500	diesel	6	16120	950	9	QTVA-7320	5520	1860	2570	6560	
ORION G750VS	833	758	TWD1744GE	1500	diesel	6	17260	950	8	QTVA-7320	5520	1860	2570	6950	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
V	Motore VOLVO	VOLVO	<i>VOLVO engine</i>
S	Versione silenziosa	Silent	<i>Silent version</i>
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	<i>Autonomy at 75% load</i>

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS		
p. 32	Struttura	<i>Structure</i>
p. 34	Quadri	<i>Control panel</i>
p. 38	Quadri Automatici	<i>ATS</i>
p. 40	Centraline	<i>Controllers</i>
p. 42	Dettagli struttura	<i>Structure details</i>
p. 44	Accessori	<i>Accessories</i>
p. 48	ISO container	<i>ISO container</i>
p. 49	Versioni Custom	<i>Custom Versions</i>

18 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h	L mm		W mm	H mm		
EXPERT G350SO	396	360	DC13 072A 02 11	1500	diesel	6	12700	900	17	QTVA-7320	3390	1220	2130	2970	
EXPERT G375SO	408	373	DC13 072A 02 11	1500	diesel	6	12700	900	17	QTVA-7320	3390	1220	2130	3110	
EXPERT G400SO	456	413	DC13 072A 02 12	1500	diesel	6	12700	900	15	QTVA-7320	3390	1220	2130	3110	
EXPERT G450SO	500	450	DC13 072A 02 13	1500	diesel	6	12700	900	14	QTVA-7320	3420	1220	2130	3140	
EXPERT G500SO	550	500	DC13 072A 02 14	1500	diesel	6	12700	900	12	QTVA-7320	3460	1220	2130	3220	
EXPERT G550SO	605	550	DC16 093A 02 52	1500	diesel	8	16400	900	11	QTVA-7320	3360	1370	2290	3970	
EXPERT G640SO	706	640	DC16 093A 02 54	1500	diesel	8	16400	900	10	QTVA-7320	3360	1370	2290	3970	
EXPERT G700SO	770	700	DC16 078A 02 43	1500	diesel	8	16400	900	9	QTVA-7320	3360	1320	2290	4190	

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
S Motore SCANIA	SCANIA engine
O Versione aperta	Open version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
APOLLO G350SS	396	360	DC13 072A 02 11	1500	diesel	6	12700	800	15	QTVA-7320	4310	1600	2560	4490	
APOLLO G375SS	408	373	DC13 072A 02 11	1500	diesel	6	12700	800	15	QTVA-7320	4310	1600	2560	4640	
APOLLO G400SS	456	413	DC13 072A 02 12	1500	diesel	6	12700	800	13	QTVA-7320	4310	1600	2560	4640	
APOLLO G450SS	500	450	DC13 072A 02 13	1500	diesel	6	12700	800	12	QTVA-7320	4310	1600	2560	4670	
APOLLO G500SS	550	500	DC13 072A 02 14	1500	diesel	6	12700	800	11	QTVA-7320	4810	1600	2560	4740	
ORION G550SS	605	550	DC16 093A 02 52	1500	diesel	8	16400	950	12	QTVA-7320	5520	1860	2570	5800	
ORION G640SS	706	640	DC16 093A 02 54	1500	diesel	8	16400	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	5840	
ORION G700SS	770	700	DC16 078A 02 43	1500	diesel	8	16400	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	6060	

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
S Motore SCANIA	SCANIA engine
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

Disponibile gamma con motore emisionato per uso mobile in Europa.
Contatta ufficio commerciale.

A dedicated range compliant with European emission standards for mobile use is available.
Pls. contact sales office.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS		
p. 32	Struttura	Structure
p. 34	Quadri	Control panel
p. 38	Quadri Automatici	ATS
p. 40	Centraline	Controllers
p. 42	Dettagli struttura	Structure details
p. 44	Accessori	Accessories
p. 48	ISO container	ISO container
p. 49	Versioni Custom	Custom Versions

20 VERSIONE APERTA OPEN VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR
KOHLER



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase		MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA		modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm	
DUPLEX G15YO	15	13	3TNV88-BGMF	1500	diesel	3	1640	100	37	QFIA-4520	1400	660	1360	430	
DUPLEX G20YO-E3	20	18	4TNV88-BGMF	1500	diesel	4	2190	100	28	QFIA-4520	1400	660	1360	459	
ALPHA G30YO	33	30	4TNV98-GECS	1500	diesel	4	3320	115	18	QFIA-4520	1650	700	1360	620	
ALPHA G35YO	38	34	4TNV98-GECS	1500	diesel	4	3320	115	18	QFIA-4520	1650	700	1360	630	
ALPHA G40YO	44	40	4TNV98T-GECS	1500	diesel	4	3320	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	636	
ALPHA G45YO	46	42	4TNV98T-GECS	1500	diesel	4	3320	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	660	
DUPLEX G21KO-E3	21	19	KDI1903M	1500	diesel	3	1649	100	29	QFIA-4520	1400	660	1360	464	
DUPLEX G26KO-E3	28	25	KDI2504M	1500	diesel	3	1861	100	21	QFIA-4520	1400	660	1360	550	
ALPHA G30KO	33	30	KDI2504TM-30	1500	diesel	4	2480	115	16	QFIA-4520	1650	700	1360	600	
ALPHA G40KO	44	40	KDI2504TM-40	1500	diesel	4	2480	115	13	QFIA-4520	1650	700	1360	640	
ALPHA G60KO	68	62	KDI3404TM	1500	diesel	4	3359	115	10	QFIA-4520	1768	700	1360	845	
BETA G60KO	68	62	KDI3404TM	1500	diesel	4	3359	150	13	QT2A-4520	2250	1020	1521	1080	

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
Y	Motore YANMAR	YANMAR	engine
K	Motore KOHLER	KOHLER	engine
O	Versione aperta	Open	version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	at 75% load
-E3	Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A	engine emissioned

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR
KOHLER.



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase		MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA		modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm	
INFINITY G15YS	15	13	3TNV88-BGMF	1500	diesel	3	1640	50	19	QFIA-4520	1802	752	1130	573	
INFINITY G20YS-E3	20	18	4TNV88-BGMF	1500	diesel	4	2190	50	14	QFIA-4520	1802	752	1130	618	
STRONG G30YS	33	30	4TNV98-GECS	1500	diesel	4	3320	100	16	QFIA-4520	2220	960	1258	874	
STRONG G35YS	38	34	4TNV98-GECS	1500	diesel	4	3320	100	16	QFIA-4520	2220	960	1258	910	
STRONG G40YS	44	40	4TNV98T-GECS	1500	diesel	4	3320	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	930	
STRONG G45YS	46	42	4TNV98T-GECS	1500	diesel	4	3320	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	960	
INFINITY G11KS-M5	12	11	KWD1404	1500	diesel	4	1370	50	19	QFIA-4520	1802	752	1130	540	
INFINITY G21KS-E3	21	19	KDI1903M	1500	diesel	3	1860	50	14	QFIA-4520	1802	752	1130	625	
INFINITY G26KS-E3	28	25	KDI2504M	1500	diesel	4	2480	50	11	QFIA-4520	1802	752	1130	677	
STRONG G30KS	33	30	KDI2504TM-30	1500	diesel	4	2480	100	16	QFIA-4520	2220	960	1258	920	
STRONG G40KS	44	40	KDI2504TM-40	1500	diesel	4	2480	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	940	
STRONG G60KS	68	62	KDI3404TM	1500	diesel	4	3359	100	9	QFIA-4520	2220	960	1258	1100	
KING G60KS	68	62	KDI3404TM	1500	diesel	4	3359	150	13	QT2A-4520	2430	1056	1700	1300	

LEGENDA CODICE:

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
Y	Motore YANMAR	YANMAR	YANMAR engine
K	Motore KOHLER	KOHLER	KOHLER engine
S	Versione silenziosa	Silent	Silent version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load
-E3	Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A engine emissioned

Disponibile gamma con motore emisionato per uso mobile in Europa.
Contatta ufficio commerciale.

A dedicated range compliant with European emission standards for mobile use is available.
Pls. contact sales office.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

p. 32	Struttura	Structure
p. 34	Quadri	Control panel
p. 38	Quadri Automatici	ATS
p. 40	Centraline	Controllers
p. 42	Dettagli struttura	Structure details
p. 44	Accessori	Accessories
p. 48	ISO container	ISO container
p. 49	Versioni Custom	Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

MOTEURS
Baudouin
A WEICHAI COMPANY



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase		MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA		modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L mm	W mm	H mm	
EDIT G20BO	22	20	4M06G25/5	1500	diesel	4	2300	160	36	QTVA-7320	1510	890	1250	680	
EDIT G30BO	33	30	4M06G35/5	1500	diesel	4	2300	160	30	QTVA-7320	1510	890	1250	700	
EDIT G40BO	44	40	4M06G44/5	1500	diesel	4	2300	160	23	QTVA-7320	1670	890	1250	740	
EDIT G50BO	55	50	4M06G55/5	1500	diesel	4	2300	160	18	QTVA-7320	2260	1040	1805	1150	
EDIT G60BO	69	63	4M10G70/5	1500	diesel	4	4090	160	14	QTVA-7320	2040	890	1430	920	
EDIT G80BO	88	80	4M10G88/5	1500	diesel	4	4090	160	12	QTVA-7320	1940	890	1430	1030	
EDIT G100BO	110	100	4M10G110/5	1500	diesel	4	4090	160	10	QTVA-7320	2030	890	1510	1170	
EXPRESS G130BO	150	140	6M11G150/5	1500	diesel	6	6750	520	23	QTVA-7320	2390	1090	1700	1650	
EXPRESS G150BO	165	150	6M11G165/5	1500	diesel	6	6750	520	21	QTVA-7320	2390	1090	1700	1670	
EXPERT G200BO	220	200	6M16G220/5	1500	diesel	6	9730	900	28	QTVA-7320	3000	1290	1885	2350	
EXPERT G225BO	250	230	6M16G250/5	1500	diesel	6	9730	900	24	QTVA-7320	3000	1290	1885	2450	
EXPERT G250BO	275	250	6M16G275/5	1500	diesel	6	9000	900	21	QTVA-7320	3000	1290	1885	2450	
EXPERT G300BO	350	320	6M16G350/5	1500	diesel	6	9000	900	17	QTVA-7320	3000	1300	2200	3920	
EXPERT G350BO	400	360	6M21G400/5	1500	diesel	6	1254	900	15	QTVA-7320	3600	1300	1920	3150	
EXPERT G400BO	440	400	6M21G440/5	1500	diesel	6	1254	900	14	QTVA-7320	3600	1300	1920	3250	
EXPERT G450BO	500	450	6M21G500/5	1500	diesel	6	1254	900	13	QTVA-7320	3650	1300	1920	3300	
EXPERT G500BO	550	500	6M21G550/5	1500	diesel	6	1590	900	12	QTVA-7320	3205	1250	2020	3400	
EXPERT G600BO	660	600	6M33G660/5	1500	diesel	6	1960	900	10	QTVA-7320	3800	1320	2200	5700	
EXPERT G650BO	715	650	6M33G715/5	1500	diesel	6	1960	900	9	QTVA-7320	3800	1320	2200	5700	
EXPERT G750BO	825	750	6M33G825/5	1500	diesel	6	1960	900	8	QTVA-7320	3800	1320	2200	5900	
ZEUS G800BO	860	810	12M26G900/5	1500	diesel	12	3180	400	3	QTVA-7320	4100	2100	2000	6650	
ZEUS G1000BO	1.100	1.000	12M26G1100/5	1500	diesel	12	3180	400	3	QTVA-7320	4100	2100	2000	6500	
ZEUS G1150BO	1.250	1.150	12M33G1250/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	4900	2100	2530	9000	
ZEUS G1250BO	1.350	1.250	12M33G1400/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	4900	2100	2530	9100	
ZEUS G1500BO	1.650	1.500	12M33G1650/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	4900	2100	2530	9300	
ZEUS G1700BO	1.900	1.750	16M33G1900/5	1500	diesel	16	5230	400	2	QTVA-7320	5400	2220	2700	n.a.	
ZEUS G2000BO	2.250	2.080	20M33G2250/5	1500	diesel	20	6540	400	1	QTVA-7320	5400	2220	2700	15930	
ZEUS G2500BO	2.750	2.500	12M55G2750/5	1500	diesel	12	6565	400	1	QTVA-7320	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

LEGENDA CODICE:

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
B Motore BAUDOUIN	BAUDOUIN engine
O Versione aperta	Open version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

p. 30 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³			L mm		W mm	H mm		
ROMA G20BS	22	20	4M06G25/5	1500	diesel	4	2300	160	36	QTVA-7320	2260	1040	1805	980	
ROMA G30BS	33	30	4M06G35/5	1500	diesel	4	2300	160	23	QTVA-7320	2260	1040	1805	1040	
ROMA G40BS	44	40	4M06G44/5	1500	diesel	4	2300	160	23	QTVA-7320	2260	1040	1805	1090	
ROMA G50BS	55	50	4M06G55/5	1500	diesel	4	2300	160	18	QTVA-7320	2260	1040	1805	1180	
ROMA G60BS	69	63	4M10G70/5	1500	diesel	4	4090	160	12	QTVA-7320	2260	1040	1805	1370	
CHROME G80BS	88	80	4M10G88/5	1500	diesel	4	4090	160	12	QTVA-7320	2560	1040	1805	1500	
CHROME G100BS	110	100	4M10G110/5	1500	diesel	4	4090	160	10	QTVA-7320	2560	1040	1805	1570	
PYREX G140BS	150	140	6M11G150/5	1500	diesel	6	6750	360	16	QTVA-7320	3060	1140	2200	2190	
PYREX G150BS	165	150	6M11G165/5	1500	diesel	6	6750	360	15	QTVA-7320	3060	1140	2200	2250	
DIAMOND G200BS	220	200	6M16G220/5	1500	diesel	6	9730	500	16	QTVA-7320	3770	1350	2370	3100	
DIAMOND G225BS	250	230	6M16G250/5	1500	diesel	6	9730	500	13	QTVA-7320	3770	1350	2370	3280	
DIAMOND G250BS	275	250	6M16G275/5	1500	diesel	6	9000	500	12	QTVA-7320	3770	1350	2370	3280	
DIAMOND G300BS	350	320	6M16G350/5	1500	diesel	6	9000	500	10	QTVA-7320	4270	1350	2370	3700	
APOLLO G350BS	400	360	6M21G400/5	1500	diesel	6	1254	800	13	QTVA-7320	4310	1600	2560	4500	
APOLLO G400BS	440	400	6M21G440/5	1500	diesel	6	1254	800	13	QTVA-7320	4310	1600	2560	4600	
APOLLO G450BS	495	450	6M21G500/5	1500	diesel	6	1254	800	11	QTVA-7320	4310	1600	2560	4750	
APOLLO G500BS	550	500	6M21G550/5	1500	diesel	6	1590	800	11	QTVA-7320	4310	1600	2560	4900	
ORION G600BS	660	600	6M33G660/5	1500	diesel	6	1960	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	6300	
ORION G650BS	715	650	6M33G715/5	1500	diesel	6	1960	950	10	QTVA-7320	5520	1860	2570	6300	
ORION G750BS	825	750	6M33G825/5	1500	diesel	6	1960	950	8	QTVA-7320	5520	1860	2570	6500	
PLATINUM G800BS	860	810	12M26G900/5	1500	diesel	12	3180	400	3	QTVA-7320	5800	1940	2550	8650	
PLATINUM G1000BS	1.100	1.000	12M26G1100/5	1500	diesel	12	3180	400	3	QTVA-7320	5800	1940	2550	8800	
EXTREME G1150BS	1.250	1.150	12M33G1250/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	8600	2200	3400	14000	
EXTREME G1250BS	1.350	1.250	12M33G1400/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	8600	2200	3400	14000	
EXTREME G1500BS	1.650	1.500	12M33G1650/5	1500	diesel	12	3920	400	2	QTVA-7320	8600	2200	3400	14500	

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
B Motore BAUDOUIN	BAUDOUIN engine
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 32 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

Disponibile gamma con motore emissionato per uso mobile in Europa.
Contatta ufficio commerciale.

A dedicated range compliant with European emission standards for mobile use is available.
Pls. contact sales office.



CON MOTORE: ENGINE BRAND:



VERSIONE APERTA - OPEN VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l			h	L mm	W mm	
ALPHA-AIR G40DO	42	40	F4L912	1500	diesel	4	3770	115	16	QFIA-4520	1650	748	1360	740
ALPHA-AIR G60DO	63	62	F6L912	1500	diesel	6	5644	150	11	QFIA-4520	2023	748	1360	900
GAMMA-AIR G80DO	77	73	F6L914	1500	diesel	6	6500	150	22	QT2A-4520	2250	1020	1521	1200
GAMMA-AIR G100DO	110	100	BF6L914	1500	diesel	6	6500	150	15	QT2A-4520	2250	1020	1521	1200

VERSIONE SILENZIATA - SILENT VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l			h	L mm	W mm	
KING-AIR G40DS	42	40	F4L912	1500	diesel	4	3770	150	21	QT2A-4520	2250	1056	1950	1342
KING-AIR G60DS	63	62	F6L912	1500	diesel	6	5644	150	14	QT2A-4520	2610	1056	1950	1550
QUEEN-AIR G80DS	77	73	F6L914	1500	diesel	6	6500	150	22	QT2A-4520	2670	1056	2002	1660
QUEEN-AIR G100DS	110	100	BF6L914	1500	diesel	6	6500	150	15	QT2A-4520	2670	1056	2002	1845

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
D Motore DEUTZ	DEUTZ engine
O Versione aperta	Open version
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load



COMPLEMENTI - COMPLEMENTS
p. 30 Struttura <i>Structure</i>
p. 34 Quadri <i>Control panel</i>
p. 38 Quadri Automatici <i>ATS</i>
p. 40 Centraline <i>Controllers</i>
p. 42 Dettagli struttura <i>Structure details</i>
p. 44 Accessori <i>Accessories</i>
p. 48 ISO container <i>ISO container</i>
p. 49 Versioni Custom <i>Custom Versions</i>





CON MOTORE: ENGINE BRAND:



VERSIONE APERTA - OPEN VERSION

MODELLO MODEL	LTP power METANO-NAT. GAS		LTP power GPL-LPG		MOTORE ENGINE		Consumo @ 75% carico Consumption @ 75% load		QUADRO CONTROL PANEL				
	230V 1PH kW	400V 3PH kVA	230V 1PH kW	400V 3PH kVA	modello model	RPM	METANO NAT. GAS m ³ /h	GPL LPG l/h		L mm	W mm	H mm	
BETA-GAS G25GO	9	25	9	28	2,4L NA	1500	6,5	9,8	QT2A-4520	2250	1020	1521	816
BETA-GAS G30GO	11	30	11	32	3.0L	1500	8,5	11,9	QT2A-4520	2250	1020	1521	816
GAMMA-GAS G45GO	17	50	17	50	4.3L NA	1500	11,4	16,5	QT2A-4520	2250	1020	1558	942
GAMMA-GAS G60GO	23	65	23	69	5.7L NA	1500	17,6	25,9	QT2A-4520	2250	1020	1538	1004
GAMMA-GAS G80GO*	29	63	X	X	4M11G4N0/5	1500	20,4	n.a.	QT2A-4520	2341	1020	1592	1145
GAMMA-GAS G85GO	31	80	31	85	6.7LNA	1500	17,6	26,9	QT2A-4520	2341	1020	1592	1145
GAMMA-GAS G100GO	37	97	37	97	8.1L NA	1500	20,2	31,2	QT2A-4520	2250	1020	1555	1145
GAMMA-GAS G105GO	37	107	37	110	8.8L	1500	25,9	35,8	QT2A-4520	2250	1020	1555	1145
GAMMA-GAS G130GO*	45	108	X	X	6M11G4N0/5	1500	31,6	n.a.	QT2A-4520	2250	1020	1555	1200

VERSIONE SILENZIATA - SILENT VERSION

MODELLO MODEL	LTP power METANO-NAT. GAS		LTP power GPL-LPG		MOTORE ENGINE		Consumo @ 75% carico Consumption @ 75% load		QUADRO CONTROL PANEL				
	230V 1PH kW	400V 3PH kVA	230V 1PH kW	400V 3PH kVA	modello model	RPM	METANO NAT. GAS m ³ /h	GPL LPG l/h		L mm	W mm	H mm	
STRONG-GAS G25GS	9	25	9	28	2,4L NA	1500	6,5	9,8	QFIA-4520	2220	960	1258	800
STRONG-GAS G30GS	11	30	11	32	3.0L	1500	8,5	11,9	QFIA-4520	2220	960	1258	800
KING-GAS G45GS	17	50	17	50	4.3L NA	1500	11,4	16,5	QT2A-4520	2250	1056	1700	1297
QUEEN-GAS G60GS	23	65	23	69	5.7L NA	1500	17,6	25,9	QT2A-4520	2950	1056	1900	1320
QUEEN-GAS G80GS*	29	63	X	X	4M11G4N0/5	1500	20,4	n.a.	QT2A-4520	2950	1056	1900	1500
QUEEN-GAS G85GS	31	80	31	85	6.7LNA	1500	17,6	26,9	QT2A-4520	2950	1056	1900	1500
QUEEN-GAS G105GS	37	97	37	97	8.1L NA	1500	20,2	31,2	QT2A-4520	2950	1056	1900	1591
QUEEN-GAS G105GS	37	107	37	110	8.8L	1500	25,9	35,8	QT2A-4520	2950	1056	1900	1591
QUEEN-GAS G130GS*	45	108	X	X	6M11G4N0/5	1500	31,6	n.a.	QT2A-4520	2950	1056	1900	1700

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
G	Motore GM	GM	engine
B	Motore BAUDOUIN	BAUDOUIN	engine
O	Versione aperta	Open	version
S	Versione silenziosa	Silent	version
n.a.	Non disponibile	Not available	
*	Modello non disponibile in versione GPL	Not available model	in LPG version



Immagine a scopo illustrativo,
tubo di alimentazione gas non fornito.
Picture for illustration purposes,
gas feeding hose not included.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 32	Struttura <i>Structure</i>
p. 34	Quadri <i>Control panel</i>
p. 38	Quadri Automatici <i>ATS</i>
p. 40	Centraline <i>Controllers</i>
p. 42	Dettagli struttura <i>Structure details</i>
p. 44	Accessori <i>Accessories</i>
p. 48	ISO container <i>ISO container</i>
p. 49	Versioni Custom <i>Custom Versions</i>

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



VERSIONE APERTA - OPEN VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L mm	W mm	H mm	
DUPLEX G10PO-E3	10	9	403D-11G	1500	diesel	3	1130	100	47	QFIA-4520	1400	660	1360	358
DUPLEX G13PO-E3	14	13	403D-15G	1500	diesel	3	1496	100	36	QFIA-4520	1400	660	1360	424
DUPLEX G20PO-E3	22	20	404D-22G	1500	diesel	4	2216	100	25	QFIA-4520	1400	660	1360	474
BETA G80PO-E3	88	80	1104D-E44TAG1	1500	diesel	4	4400	150	9	QT2A-4520	2250	1020	1521	1007
GAMMA G100PO-E3	110	100	1104D-E44TAG2	1500	diesel	4	4400	270	14	QT2A-4520	2250	1020	1601	1176
GAMMA G130PO-E3	154	140	1106D-E70TAG2	1500	diesel	6	7010	270	10	QT2A-4520	2250	1020	1538	1427
GAMMA G150PO-E3	173	150	1106D-E70TAG3	1500	diesel	6	7010	270	9	QT2A-4520	2274	1020	1601	1530

VERSIONE SILENZIATA - SILENT VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L mm	W mm	H mm	
INFINITY G10PS-E3	10	9	403D-11G	1500	diesel	3	1130	50	33	QFIA-4520	1802	752	1130	508
INFINITY G13PS-E3	14	13	403D-15G	1500	diesel	3	1490	50	18	QFIA-4520	1802	752	1130	571
INFINITY G20PS-E3	22	20	404D-22G	1500	diesel	4	2210	50	13	QFIA-4520	1802	752	1130	644
QUEEN G80PS-E3	89	80	1104D-E44TAG1	1500	diesel	4	4400	270	16	QT2A-4520	2950	1056	1800	1500
QUEEN G100PS-E3	110	100	1104D-E44TAG2	1500	diesel	4	4400	270	14	QT2A-4520	2950	1056	1800	1685
QUEEN G130PS-E3	154	140	1106D-E70TAG2	1500	diesel	6	7010	270	12	QT2A-4520	2950	1056	1800	1900
QUEEN G150PS-E3	173	150	1106D-E70TAG3	1500	diesel	6	7010	270	9	QT2A-4520	2950	1056	1800	2000

LEGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
P Motore PERKINS	PERKINS engine
O Versione aperta	Open version
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load
-E3 Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A engine emissioned

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS
p. 30 Struttura <i>Structure</i>
p. 34 Quadri <i>Control panel</i>
p. 38 Quadri Automatici <i>ATS</i>
p. 40 Centraline <i>Controllers</i>
p. 42 Dettagli struttura <i>Structure details</i>
p. 44 Accessori <i>Accessories</i>
p. 48 ISO container <i>ISO container</i>
p. 49 Versioni Custom <i>Custom Versions</i>

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



VERSIONE APERTA - OPEN VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm	
ALPHA G30IO-E3	33	30	R24MSFS01.31A01	1500	diesel	4	2450	115	20	QFIA-4520	1650	700	1360	700
ALPHA G40IO-E3	44	40	R24MSFS01.40A01	1500	diesel	4	2400	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	720
ALPHA G60IO-E3	66	60	NEF45SM1F	1500	diesel	4	4500	115	9	QFIA-4520	1765	700	1360	820
BETA G80IO-E3	90	83	NEF45TE1P	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2250	1020	1566	986
GAMMA G100IO-E3	110	100	NEF45TE2P	1500	diesel	4	4500	270	15	QT2A-4520	2250	1020	1611	1150
GAMMA G150IO-E3	167	151	NEF67TE1PV	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	2378	1020	1724	1420
GAMMA G200IO-E3	220	200	NEF67TE3PV	1500	diesel	6	6700	270	7	QT2A-4520	2468	1020	1724	1591
EXPERT G300IO-E3	330	300	CURSOR87TE1PV	1500	diesel	6	8700	900	16	QTVA-7320	3000	1250	1960	2780
EXPERT G400IO-E3	440	400	CURSOR13TE2F	1500	diesel	6	1288	900	12	QTVA-7320	3120	1270	1950	3270

VERSIONE SILENZIATA - SILENT VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³				L mm	W mm	H mm	
STRONG G30IS-E3	26	24	R24MSFS01.31A01	1500	diesel	4	2450	100	18	QFIA-4520	2220	960	1258	945
STRONG G40IS-E3	44	40	R24MSFS01.40A01	1500	diesel	4	2400	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	1045
STRONG G60IS-E3	66	60	NEF45SM1F	1500	diesel	4	4500	100	8	QFIA-4520	2220	960	1258	1100
KING G60IS-E3	66	60	NEF45SM1F	1500	diesel	4	4500	150	12	QT2A-4520	2430	1056	1700	1285
KING G80IS-E3	90	83	NEF45TE1P	1500	diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	2450	1056	1700	1450
QUEEN G80IS-E3	90	83	NEF45TE1P	1500	diesel	4	4500	270	19	QT2A-4520	2950	1056	1800	1400
QUEEN G100IS-E3	110	100	NEF45TE2P	1500	diesel	4	4500	270	15	QT2A-4520	2950	1056	1800	1500
QUEEN G150IS-E3	167	151	NEF67TE1PV	1500	diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	3150	1056	1900	1922
QUEEN G200IS-E3	220	200	NEF67TE3PV	1500	diesel	6	6700	270	7	QT2A-4520	3150	1056	1900	2100
DIAMOND G300IS-E3	334	302	CURSOR87TE1PV	1500	diesel	6	8700	500	9	QTVA-7320	4270	1350	2370	3530
APOLLO G400IS-E3	441	400	CURSOR13TE2F	1500	diesel	6	1288	800	11	QTVA-7320	4310	1600	2560	4690

LEGGENDA CODICE:	LEGEND CODE:
I Motore IVECO	IVECO engine
O Versione aperta	Open version
S Versione silenziosa	Silent version
Autonomia al 75% del carico	Autonomy at 75% load
-E3 Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A engine emissioned

Disponibile gamma con motore emisionato per uso mobile in Europa.
Contatta ufficio commerciale.

A dedicated range compliant with European emission standards for mobile use is available.
Pls. contact sales office.

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 32 Struttura	Structure
p. 34 Quadri	Control panel
p. 38 Quadri Automatici	ATS
p. 40 Centraline	Controllers
p. 42 Dettagli struttura	Structure details
p. 44 Accessori	Accessories
p. 48 ISO container	ISO container
p. 49 Versioni Custom	Custom Versions

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

YANMAR



VERSIONE APERTA - OPEN VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L mm	W mm	H mm	
DUPLEX G20Y0-E3	20	18	4TNV88-BIECS	1500	diesel	4	2190	100	26	QFIA-4520	1400	660	1360	459
ALPHA G30Y0-E3	33	30	4TNV98-IGECS	1500	diesel	4	3320	115	18	QFIA-4520	1650	700	1360	620
ALPHA G35Y0-E3	38	34	4TNV98-IGECS	1500	diesel	4	3320	115	18	QFIA-4520	1650	700	1360	630
ALPHA G40Y0-E3	44	40	4TNV98T-ZGECS	1500	diesel	4	3320	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	636
ALPHA G45Y0-E3	46	42	4TNV98T-ZGECS	1500	diesel	4	3320	115	15	QFIA-4520	1650	700	1360	660

VERSIONE SILENZIATA - SILENT VERSION

MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE							QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h		L mm	W mm	H mm	
INFINITY G20YS-E3	20	18	4TNV88-BIECS	1500	diesel	4	2190	50	14	QFIA-4520	1802	752	1130	618
STRONG G30YS-E3	33	30	4TNV98-IGECS	1500	diesel	4	3320	100	16	QFIA-4520	2220	960	1258	874
STRONG G35YS-E3	38	34	4TNV98-IGECS	1500	diesel	4	3320	100	16	QFIA-4520	2220	960	1258	910
STRONG G40YS-E3	44	40	4TNV98T-ZGECS	1500	diesel	4	3320	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	930
STRONG G45YS-E3	46	42	4TNV98T-ZGECS	1500	diesel	4	3320	100	13	QFIA-4520	2220	960	1258	960

LEGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
Y	Motore YANMAR	YANMAR	YANMAR engine
O	Versione aperta	Open	Open version
	Autonomia al 75% del carico	Autonomy	Autonomy at 75% load
-E3	Motori emisionati Stage 3A	Stage 3A	Stage 3A engine emissioned

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS	
p. 30	Struttura Structure
p. 34	Quadri Control panel
p. 38	Quadri Automatici ATS
p. 40	Centraline Controllers
p. 42	Dettagli struttura Structure details
p. 44	Accessori Accessories
p. 48	ISO container ISO container
p. 49	Versioni Custom Custom Versions



UltraSilent

Gamma di generatori Ultra Silenziati da 10 a 150 kVA.
Range of Ultra-Silent generators from 10 to 150 kVA.



56 dBA



SHELL (13–22kVA)

Gruppo ultrasilenziato da 56 dBA @7m, disponibile in versione monofase (230V) e trifase (400V).
Ultra-silent unit at 56 dBA @7m, available in single-phase (230V) and three-phase (400V).

MODELLO	MODEL	SHELL
Serbatoio	Fuel Tank	90L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	120x70x165,4 cm
Rumorosità	Noise	56 dBA @7m



60 dBA



KING-LN (60–80kVA)

Versione a bassa rumorosità della serie KING, con livello sonoro di 60 dBA @7m.
Low noise version of the KING series, rated at 60 dBA @7m.

MODELLO	MODEL	KING-LN
Serbatoio	Fuel Tank	150L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	274x105.6x170 cm
Rumorosità	Noise	60 dBA @7m



60 dBA



QUEEN-LN (100–150kVA)

Modelli silenziosi con emissione acustica 60 dBA @7m.
Silent models rated 60 dBA @7m.

MODELLO	MODEL	QUEEN-LN
Serbatoio	Fuel Tank	270L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	310x107.3x190 cm
Rumorosità	Noise	60 dBA @7m

Gamma di generatori Ultra Silenziati da 10 a 150 kVA.

Il comfort del silenzio senza rinunciare a potenza, affidabilità, compattezza, prezzo competitivo. Ideale per: settore residenziale, palazzine uffici, eventi, installazioni in centri abitati.

Range of Ultra-Silent generators from 10 to 150 kVA.

The comfort of silence without compromising on Power, Reliability, Compactness, or Competitive Pricing. Ideal for residential areas, office buildings, events, and installations within urban environments.

Richiedi un'offerta al nostro ufficio vendite.

Ask our sales department for a quote:



info@genmac.it

DESCRIZIONE MODELLO: STRUTTURA APERTA

MODEL DESCRIPTION: OPEN STRUCTURE



MODELLO	MODEL	DUPLIX
Serbatoio	Fuel Tank	100L
Vasca	Bunded	–
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	140x66x136 cm



MODELLO	MODEL	ALPHA
Serbatoio	Fuel Tank	115L
Vasca	Bunded	–
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	165x70x136 cm



MODELLO	MODEL	BETA
Serbatoio	Fuel Tank	150L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	225x102x152,1 cm



MODELLO	MODEL	EDIT
Serbatoio	Fuel Tank	160L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	151x89x125 cm




MODELLO	MODEL	GAMMA
Serbatoio	Fuel Tank	270L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	225x102x152,1 cm

La marmitta e il giunto flessibile vengono forniti smontati.
Muffler and expansion joint are supplied loose.



MODELLO	MODEL	EXPERT
Serbatoio	Fuel Tank	900L
Vasca	Bunded	Optional
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 350x153,6x227,5 cm

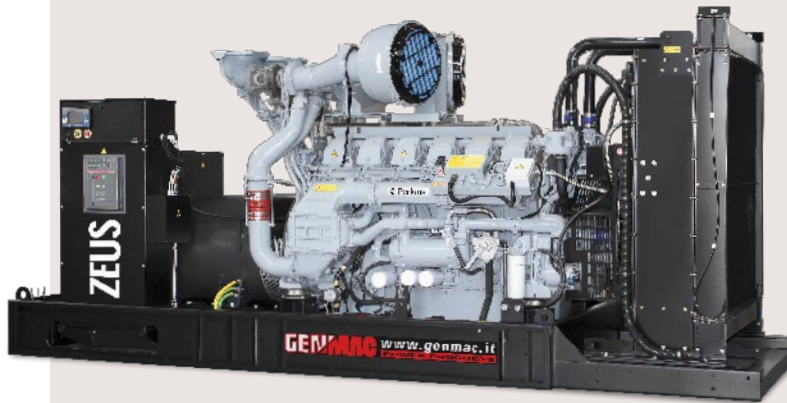

MODELLO	MODEL	ZEUS
Serbatoio	Fuel Tank	400L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 400x210x240 cm

La marmitta e il giunto flessibile vengono forniti smontati.
Muffler and expansion joint are supplied loose.



MODELLO	MODEL	INFINITY
Serbatoio	Fuel Tank	50L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 180.2x75.2x113 cm



MODELLO	MODEL	STRONG
Serbatoio	Fuel Tank	100L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	222x96x125.8 cm



MODELLO	MODEL	KING
Serbatoio	Fuel Tank	150L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	243x105.6x170 cm



MODELLO	MODEL	QUEEN
Serbatoio	Fuel Tank	270L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max)315x105.6x190 cm



MODELLO	MODEL	ROMA
Serbatoio	Fuel Tank	160L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 226x104x180,5 cm



MODELLO	MODEL	CHROME
Serbatoio	Fuel Tank	160L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 256x104x180,5 cm



MODELLO	MODEL	PYREX
Serbatoio	Fuel Tank	360L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 306x114x220 cm



MODELLO	MODEL	DIAMOND
Serbatoio	Fuel Tank	500L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 427x135x237 cm



MODELLO	MODEL	APOLLO
Serbatoio	Fuel Tank	800L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 481x160x256 cm



MODELLO	MODEL	ORION
Serbatoio	Fuel Tank	950L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(MAX) 552X186X257 cm



MODELLO	MODEL	EXTREME
Serbatoio	Fuel Tank	400L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 938x290x355 cm



MODELLO	MODEL	PLATINUM
Serbatoio	Fuel Tank	400L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	580x194x255 cm



MODELLO	MODEL	KING-AIR
Serbatoio	Fuel Tank	150L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	(max) 261x105.6x195 cm



MODELLO	MODEL	QUEEN-AIR
Serbatoio	Fuel Tank	270L
Vasca	Bunded	Standard
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	267x105.6x200,2 cm



MODELLO	MODEL	KING-GAS
Serbatoio	Fuel Tank	-
Vasca	Bunded	-
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	225x105.6x170 cm



MODELLO	MODEL	QUEEN-GAS
Serbatoio	Fuel Tank	-
Vasca	Bunded	-
Marmitta	Muffler	RESIDENZIALE / RESIDENTIAL
Dimensioni	Dimensions	295x105.6x190 cm

ESEMPIO:
EXAMPLE:

① **QFI** ② **P** ③ **4510** ④ **PT2**

1 TIPOLOGIA STRUTTURA QUADRO
PANEL STRUCTURE TYPE



QFI



QT1



QT2



QTV

2 TIPO CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION TYPE

P = MANUALE CON PREDISPOSIZIONE PER COMANDO REMOTO
MANUAL WITH REMOTE CONTROL PRESETTING

R = AUTOSTART

A = AMF

S = PARALLELO (GEN-GEN)
SYNCHRONISING (GEN-GEN)

3 MODELLO CENTRALINA
CONTROLLER MODEL

4510 = DEEPSEA 4510

4520 = DEEPSEA 4520

7320 = DEEPSEA 7320

8610 = DEEPSEA 8610

AMF25 = COMAP AMF25

IG500 = COMAP IG500

4 CONFIGURAZIONE ACCESSORI EXTRA
EXTRA ACCESSORIES CONFIGURATION

PT2 = CONFIGURAZIONE EXTRA PRESE MAX 32A TRIFASE (vedi pag.32)
EXTRA SOCKETS CONFIGURATION MAX 32A THREEPHASE (see pag.32)

PT3 = CONFIGURAZIONE EXTRA PRESE MAX 63A TRIFASE (vedi pag.32)
EXTRA SOCKETS CONFIGURATION MAX 63A THREEPHASE (see pag.32)

XXX = Per ulteriori configurazioni extra, vedi listino prezzi accessori
For other extra configurations, see accessories price list.



QFIA-4520

STANDARD sui modelli:
STANDARD on models:

DYNAMIC, DUPLEX, STRONG, ALPHA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Sportellino di protezione
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE4520
- Pulsante Stop di Emergenza
- Morsettiera per connessione a quadro automatico
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Protection door
- Circuit breaker
- AMF controller DSE4520
- Emergency stop button
- Terminal board for remote start/ATS
- Electronic battery charger
- On/off switch



QT2A-4520

STANDARD sui modelli:
STANDARD on models:

KING, QUEEN, BETA, GAMMA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE4520
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- AMF controller DSE4520
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch



QTVA-7320

STANDARD sui modelli:
STANDARD on models:

ROMA, CHROME, PYREX, DIAMOND, APOLLO, ORION, PLATINUM, EXTREME, EXPERT, ZEUS

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Torretta IP33 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE7320
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing IP33 tower with metal box
- Circuit breaker
- AMF controller DSE7320
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch



QFIP-4510-PT2

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

DYNAMIC, DUPLEX

Accoppiabile a comandi di avviamento remoto o quadri automatici con logica.
Suitable for remote control devices or ATS with logic.

- No. 1 CEE 32A 400V
- No. 1 CEE 16A 400V
- No. 2 CEE 16A 230V
- No. 1 SCHUKO 16A 230V
- Interruttore Termico
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina DSE4510
- Pulsante Stop di Emergenza
- Connettore per avviamento remoto/Quadro Automatico
- Selettore On/off con chiave

- No. 1 CEE 32A 400V
- No. 1 CEE 16A 400V
- No. 2 CEE 16A 230V
- No. 1 SCHUKO 16A 230V
- Thermal breaker
- Circuit breaker
- Controller DSE4510
- Emergency stop button
- Quick connector for remote start/ATS
- On/off selector switch with key



QFIP-4510-PT3

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

STRONG, ALPHA

Accoppiabile a comandi di avviamento remoto o quadri automatici con logica.
Suitable for remote control devices or ATS with logic.

- No. 1 CEE 63A 400V
- No. 1 CEE 32A 400V
- No. 2 CEE 16A 230V
- No. 1 SCHUKO 16A 230V
- Interruttore Termico
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina DSE4510
- Pulsante Stop di Emergenza
- Connettore per avviamento remoto/Quadro Automatico
- Selettore On/off con chiave

- No. 1 CEE 63A 400V
- No. 1 CEE 32A 400V
- No. 2 CEE 16A 230V
- No. 1 SCHUKO 16A 230V
- Thermal breaker
- Circuit breaker
- Controller DSE4510
- Emergency stop button
- Quick connector for remote start/ATS
- On/off selector switch with key



QFIA-7320

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

DYNAMIC, DUPLEX, STRONG, ALPHA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Sportellino di protezione
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE7320
- Pulsante Stop di Emergenza
- Morsettiera per connessione a quadro automatico
- Carica Batteria
- Interruttore On/off

- Protection door
- Circuit breaker
- AMF controller DSE7320
- Emergency stop button
- Terminal board for remote start/ATS
- Electronic battery charger
- On/off switch



QT1R-4510

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

STRONG, ALPHA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-CI / ATS-MI

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Autostart DSE4510
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off

- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- Autostart controller DSE4510
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch



QT1A-4520

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

STRONG, ALPHA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE4520
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off

- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- AMF controller DSE4520
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch



QT1A-7320

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

STRONG, ALPHA

Quadro automatico appropriato:
Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE7320
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- AMF controller DSE7320
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch



QT2R-4510

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

KING, QUEEN, BETA, GAMMA

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Autostart DSE4510
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- Autostart controller DSE4510
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch

Quadro automatico appropriato: / Suitable ATS:

ATS-CI / ATS-MI



QT2A-7320

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

KING, QUEEN, BETA, GAMMA

- Torretta IP65 autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico
- Centralina Automatica DSE7320
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessione Quadro Automatico
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with IP65 metal box
- Circuit breaker
- AMF controller DSE7320
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for ATS connection
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch

Quadro automatico appropriato: / Suitable ATS:

ATS-C / ATS-M



QT2S-8610 QTVS-8610 QTVS-IG500

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

KING, QUEEN, DIAMOND, APOLLO, ORION, PLATINUM, EXTREME, BETA, GAMMA, EXPERT, ZEUS

- Torretta autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico motorizzato
- Centralina Sincronismo (GEN-GEN)
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessioni ausiliarie
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with metal box
- Motorized Circuit breaker
- Synchronising controller (GEN-GEN)
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for auxiliary connections
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch

Quadro automatico appropriato: / Suitable ATS:

ATS-CI / ATS-MI



QT2S-8620 QTVS-8620 QTVS-IG500

Disponibile sui modelli:
Available on demand for models:

KING, QUEEN, DIAMOND, APOLLO, ORION, PLATINUM, EXTREME, BETA, GAMMA, EXPERT, ZEUS

- Torretta autoportante in metallo
- Interruttore Magnetotermico motorizzato
- Centralina Sincronismo (GEN-RETE)
- Pulsante Stop di Emergenza
- Sirena
- Morsettiera per connessioni ausiliarie
- Porta lettura Can Bus (se previsto dal motore)
- Carica Batteria
- Interruttore On/off
- Self-standing tower with metal box
- Motorized Circuit breaker
- Synchronising controller (GEN-MAINS)
- Emergency stop button
- Audible alarm
- Terminal board for auxiliary connections
- Can Bus reading Port (if standard on the engine)
- Electronic battery charger
- On/off switch

Quadro automatico appropriato: / Suitable ATS:

ATS-CI / ATS-MI



ATS-C




ATS-M



C = Teleruttori
Contactors

M = Commutatori motorizzati
Motorized switch



CODICE CODE	MODELLO MODEL	Tensione Alim. Circuiti AUX Feeding Voltage AUX. Circuits	Potenza Max LTP Power 3PH	Max Ampere	Grado di protezione Protection degree	Dimensioni Dimensions	 kgs
		Volt	KVA	A		A x B x C mm	
35818	ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 25A	230	17	25 A	IP65	500 x 404 x 196	17.4
35819	ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 45A	230	31	45 A	IP65	500 x 404 x 196	17.4
35820	ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 90A	230	62	90 A	IP65	500 x 404 x 196	18.4
35821	ATS-C 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 125A	230	87	125 A	IP65	500 x 404 x 196	18.4
30142	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 200A	230	139	200 A	IP65	800 x 600 x 300	41.0
30143	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 315A	230	219	315 A	IP65	800 x 600 x 300	41.0
31096	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 400A	230	277	400 A	IP65	800 x 600 x 300	68.0
31090	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 630A	230	436	630 A	IP54	1400 x 600 x 500	85.0
30145	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 800A	230	554	800 A	IP54	1400 x 600 x 500	99.0
30146	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 1250A	230	865	1250 A	IP31	1650 x 800 x 800	270.0
30147	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 2000A	230	1384	2000 A	IP31	1650 x 1000 x 1000	400.0
31097	ATS-M 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 2500A	230	1730	2500 A	IP31	1650 x 1000 x 1000	400.0

I quadri della serie ATS-C e ATS-M sono quadri automatici di commutazione rete/gruppo costruiti per essere collegati a generatori Genmac realizzati in versione A-Automatica, cioè equipaggiati con caricabatterie e centralina AMF a bordo. I quadri sono realizzati all'interno di una cassa di metallo con alto grado di protezione

finita con vernici a polvere grigio ral 7035. I componenti utilizzati sono di alta qualità e testati per elevati numeri di manovre.

La serie ATS-C (Automatic Transfer Switch Contactors) prevede teleruttori di marca Lovato interbloccati meccanicamente ed elettricamente. Per questa serie non è prevista la funzione di forzatura manuale del teleruttore.

Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita morsettiera (adeguatamente dimensionata in base alla potenza). La serie ATS-M (Automatic Transfer Switch Motorized) prevede commutatori motorizzati di marca ABB sempre interbloccati fra loro.

Per questa serie è prevista la possibilità di forzare manualmente il teleruttore attraverso una apposita leva fornita a corredo. Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita barratura di rame adeguatamente dimensionata in base alla potenza.

Composizione Standard

- Cassa in metallo
- Morsettiera di collegamento cavi circuito ausiliario
- Fusibili di protezione di tipo industriale
- Luce di segnalazione di stato della commutazione
- Serratura con chiave
- Piastra di fondo per ingresso cavi removibile
- Squadrette per fissaggio a muro (fino a 400A 3ph)
- Morsettiera di collegamento dei cavi di potenza (ATS-C)
- Barratura in rame per il collegamento dei cavi di potenza (ATS-M)
- Teleruttori interbloccati (ATS-C)
- Commutatori motorizzati interbloccati (ATS-M)

Normative di riferimento

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

Condizioni di riferimento per caratteristiche indicate*

- Temperatura Da -10°C a +35°C
- Altitudine < 2000m s.l.m.

* Per condizioni di funzionamento superiori ai 35°C consultare i fattori di derating riportati nella documentazione tecnica. Per condizioni di funzionamento inferiori ai -10°C consultare l'ufficio tecnico per dimensionare correttamente dispositivi di pre-riscaldamento.

Options

- Cavo di collegamento Circuiti ausiliari (cod. 20120)
- Dispositivo di pre-riscaldamento

NOTE 1 - Per dimensionare correttamente un quadro automatico di scambio ATS bisogna sempre considerare la potenza maggiore fra quella GENERATORE e quella RETE. Ad esempio GENERATORE = 50kVA, RETE = 70kVA, QUADRO ATS DA UTILIZZARE = ATS-C 87/46 o superiore.

The Panels ATS-C and ATS-M are Automatic Transfer Switches for mains/generator changeover and are made in order to be connected to Genmac generators manufactured in A-Automatic version, this means equipped with battery charger and AMF controller on board. The panels are realized into a metal box with high

protection degree painted with powder coats Ral 7035. The components used are of high quality and tested under severe conditions in order to grant high number of cycles.

ATS-C panels (Automatic Transfer Switch Contactors) are supplied with Contactors, Lovato Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is Not possible on this series. Power connections can be made through a terminal block (adequately sized for the maximum power).

ATS-M panels (Automatic Transfer Switch Motorized) are supplied with Motorized Changeover Switches ABB Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is possible on this series through a suitable lever supplied. Power connections can be made through a copper bus bar (adequately sized for the maximum power).

Standard Composition

- Metal Box
- Terminal block for Auxiliary circuit cable connections
- Industrial protection fuses
- Signalling light for switching status
- Lock with key
- Bottom plate removable
- Wall-mounting accessories (up to 400A 3ph)
- Power terminal blocks (ATS-C)
- Copper bus bar for power connections (ATS-M)
- Interlocked Contactors (ATS-C)
- Interlocked Motorized changeover switches (ATS-M)

Standards

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

Reference conditions for declared performances*


- Temperature From -10°C to +35°C
- Altitude < 2000m a.s.l.

* For usage at temperatures higher than + 35°C please check derating factors into technical documentation. For usage at temperatures lower than -10°C please contact technical department to size adequately pre-heating systems.

Options

- Auxiliary control cable (cod. 20120)
- Pre-heating device

NOTE 1 - To correctly size an automatic changeover switch ATS you have to consider the greater power between GENERATOR power and MAINS power. For example GENERATOR = 50kVA, MAINS = 70kVA, ATS TO INSTALL = ATS-C 87/46 or greater.

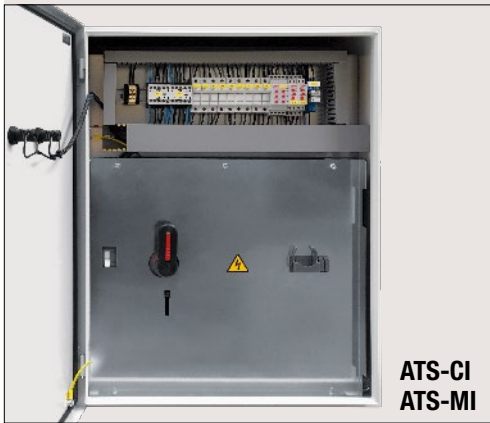


ATS-CI
ATS-MI



CI = Teleruttori con centralina DSE331 di rilevamento rete.
Contactors, with DSE331 controller for mains monitoring

MI = Commutatori motorizzati con centralina DSE331 di rilevamento rete.
Motorized switch with DSE331 controller for mains monitoring.



CODICE CODE	MODELLO MODEL	Tensione Alim. Circuiti AUX Feeding Voltage AUX. Circuits	Potenza Max LTP Power 3PH	Max Ampere	Grado di protezione Protection degree	Dimensioni Dimensions	kg
		Volt	KVA	A		A x B x C mm	
35849	ATS-CI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 45A	230	31	45 A	IP65	500 x 404 x 196	17.4
35850	ATS-CI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 90A	230	62	90 A	IP65	500 x 404 x 196	18.4
35851	ATS-CI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 125A	230	87	125 A	IP65	500 x 404 x 196	18.4
29298	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 200A	230	139	200 A	IP65	800 x 600 x 300	41.0
35852	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 315A	230	219	315 A	IP65	800 x 600 x 300	41.0
35853	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 400A	230	277	400 A	IP65	800 x 600 x 300	68.0
34269	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 630A	230	436	630 A	IP54	1400 x 600 x 500	85.0
34270	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 800A	230	554	800 A	IP54	1400 x 600 x 500	99.0
34271	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 1250A	230	865	1250 A	IP31	1650 x 800 x 800	270.0
35854	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 2000A	230	1384	2000 A	IP31	1650 x 1000 x 1000	400.0
34266	ATS-MI 4P 50/60Hz 3PH 380..400V 2500A	230	1730	2500 A	IP31	1650 x 1000 x 1000	400.0

I quadri della serie ATS-CI e ATS-MI sono quadri automatici di commutazione rete/gruppo costruiti per essere collegati a generatori Genmac realizzati in versione R-Autostart, cioè equipaggiati con caricabatterie e centralina Autostart a bordo. Lo scambio rete/gruppo viene effettuato attraverso l'utilizzo di una centralina DSE331 che analizza le condizioni della rete e invia gli input di avviamento o spegnimento direttamente al generatore. I parametri della centralina sono impostabili e consentono di ritardare la commutazione fra rete e gruppo e viceversa. I quadri sono realizzati all'interno di una cassa di metallo con alto grado di protezione finita con vernici a polvere grigio ral 7035. I componenti utilizzati sono di alta qualità e testati per elevati numeri di manovre. La serie ATS-CI (Automatic Transfer Switch Contactors Intelligent) prevede teleruttori di marca Lovato interbloccati meccanicamente ed elettricamente. Per questa serie non è prevista la funzione di forzatura manuale del teleruttore. Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita morsettiera (adeguatamente dimensionata in base alla potenza). La serie ATS-MI (Automatic Transfer Switch Motorized Intelligent) prevede commutatori motorizzati di marca ABB sempre interbloccati fra loro. Per questa serie è prevista la possibilità di forzare manualmente il teleruttore attraverso una apposita leva fornita a corredo. Le connessioni di potenza sono realizzabili attraverso il collegamento dei cavi a una apposita barratura di rame adeguatamente dimensionata in base alla potenza.

The Panels ATS-CI and ATS-MI are Automatic Transfer Switches for mains/generator changeover and are made in order to be connected to Genmac generators manufactured in R-Autostart version, this means equipped with battery charger and Autostart controller on board. The changeover between mains and generator is realized through DSE331 controller that continuously checks the status of the mains and sends the starting/stopping signals to the generator. Parameters of DSE331 are settable and it is possible to delay the changeover between mains and generator and vice-versa. The panels are realized into a metal box with high protection degree painted with powder coats Ral 7035. The components used are of high quality and tested under severe conditions in order to grant high number of cycles. ATS-CI panels (Automatic Transfer Switch Contactors Intelligent) are supplied with Contactors, Lovato Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is Not possible on this series. Power connections can be made through a terminal block (adequately sized for the maximum power). ATS-MI panels (Automatic Transfer Switch Motorized Intelligent) are supplied with Motorized Changeover Switches ABB Brand, mechanically and electrically interlocked. Manual forced opening of the contactor is possible on this series through a suitable lever supplied. Power connections can be made through a copper bus bar (adequately sized for the maximum power).

Composizione Standard

- Cassa in metallo
- Morsettiera di collegamento cavi circuito ausiliario
- Fusibili di protezione di tipo industriale
- Luce di segnalazione di stato della commutazione
- Serratura con chiave
- Piastra di fondo per ingresso cavi removibile
- Squadrette per fissaggio a muro (fino a 400A 3ph)
- Morsettiera di collegamento dei cavi di potenza (ATS-CI)
- Barratura in rame per il collegamento dei cavi di potenza (ATS-MI)
- Teleruttori interbloccati (ATS-CI)
- Commutatori motorizzati interbloccati (ATS-MI)
- Relè voltmetrico controllo rete
- Temporizzatore ritardo chiusura rete
- Temporizzatore ritardo chiusura gruppo
- Centralina DSE331.

Normative di riferimento

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

Condizioni di riferimento per caratteristiche indicate*

- Temperatura Da -10°C a +35°C
- Altitudine < 2000m s.l.m.

* Per condizioni di funzionamento superiori ai 35°C consultare i fattori di derating riportati nella documentazione tecnica. Per condizioni di funzionamento inferiori ai -10°C consultare l'ufficio tecnico per dimensionare correttamente dispositivi di pre-riscaldamento.

Options

- Cavo di collegamento Circuiti ausiliari (cod. 20120)
- Dispositivo di pre-riscaldamento

NOTE 1 - Per dimensionare correttamente un quadro automatico di scambio ATS bisogna sempre considerare la potenza maggiore fra quella GENERATORE e quella RETE. Ad esempio GENERATORE = 50kVA, RETE = 70kVA, QUADRO ATS DA UTILIZZARE = ATS-C 87/46 o superiore.

NOTE 2 - Per dimensionare correttamente un quadro automatico di scambio ATS in una situazione di in cui la sorgente "GENERATORE" sia costituita da più gruppi in parallelo fra loro bisogna sempre considerare la "POTENZA GENERATORE" uguale alla somma delle potenze dei singoli gruppi.

Standard Composition

- Metal Box
- Terminal block for Auxiliary circuit cable connections
- Industrial protection fuses
- Signalling light for switching status
- Lock with key
- Bottom plate removable
- Wall-mounting accessories (up to 400A 3ph)
- Power terminal blocks (ATS-CI)
- Copper bus bar for power connections (ATS-MI)
- Interlocked Contactors (ATS-CI)
- Interlocked Motorized changeover switches (ATS-MI)
- Mains voltage relay
- Switch to mains delay timer
- Switch to generator delay timer
- DSE331 controller.

Standards

CEI 1713-1 EN 60439-1, CEI 17-43, CEI 17-52

Reference conditions for declared performances *

- Temperature From -10°C to +35°C
- Altitude < 2000m a.s.l.

* For usage at temperatures higher than + 35°C please check derating factors into technical documentation. For usage at temperatures lower than -10°C please contact technical department to size adequately pre-heating systems.

Options

- Auxiliary control cable (cod. 20120)
- Pre-heating device

NOTE 1 - To correctly size an automatic changeover switch ATS you have to consider the greater power between GENERATOR power and MAINS power. For example GENERATOR = 50kVA, MAINS = 70kVA, ATS TO INSTALL = ATS-C 87/46 or greater.

NOTE 2 - To correctly size an automatic changeover switch ATS in a situation where the "GENERATOR" source is made by two or more generating sets connected in parallel you have always to consider "GENERATOR POWER" equal to the sum of the powers of the individual generating sets.

40 CENTRALINE CONTROLLERS

LEGENDA:

(1) Per poter leggere dal display della centralina i dati di Potenza Rete (Amper e Corrente) è necessario aggiungere Optional Trasformatori amperometrici TA nel Quadro di commutazione (ATS).
 (2) Per poter leggere i valori di pressione olio e temperatura refrigerante motore è necessario aggiungere il costo dei relativi sensori per il motore (Optional fino a 150kVA).
 (3) Si può attivare una sola porta di comunicazione alla volta.
 (4) Si può usare un solo dispositivo di comunicazione remota alla volta.

LEGENDA:

(1) To read mains power data you must add current transformers option installed on ATS.
 (2) To read oil pressure and water temperature you must add the suitable sensors on the engine (optional up to 150 KVA).
 (3) Only one port can be activated at a time.
 (4) Use only one remote communication device once at a time.



DSE4510

DSE4520

DSE7320

DSE8610

Manuale
Manual

Automatica
AMF

Automatica
AMF

Parallelo
Parallel

TIPO	TYPE				
MISURE / INDICAZIONI	MEASURES / INDICATIONS				
Tensione Generatore (L-N)	Generator voltage (L-N)	OK	OK	OK	OK
Tensione Generatore (L-L)	Generator voltage (L-L)	OK	OK	OK	OK
Frequenza Generatore	Generator Frequency	OK	OK	OK	OK
Generator Current 3ph	Generator Current 3ph	OK	OK	OK	OK
KW Generatore	Gen.KW	OK	OK	OK	OK
KVA Generatore	Gen.KVA	OK	OK	OK	OK
KVAR Generatore	Gen.KVAR	OK	OK	OK	OK
KWh Generatore	Gen.KWh	OK	OK	OK	OK
Fattore di potenza Generatore Cos-ph	Gen.Power Factor Cos-ph	OK	OK	OK	OK
Tensione Rete (L-N)	Mains voltage (L-N)	NO	OK	OK	NO
Tensione Rete (L-L)	Mains voltage (L-L)	NO	OK	OK	NO
Frequenza Rete	Mains frequency	NO	OK	OK	NO
Mains current 3ph	Mains current 3ph	NO	OPT1	OPT1	NO
KW Rete	Mains KW	NO	OPT1	OPT1	NO
KVA Rete	Mains KVA	NO	OPT1	OPT1	NO
Giri Motore r.p.m.	Engine r.p.m.	OK	OK	OK	OK
Lettura valori Temperatura Refrigerante Motore	Engine Water temperature	OPT2	OPT2	OPT2	OPT2
Lettura valori Pressione Olio Motore	Engine Oil pressure	OPT2	OPT2	OPT2	OPT2
Livello Carburante	Engine Fuel level	OK	OK	OK	OK
Contaore	Engine Hour Meter	OK	OK	OK	OK
Tensione Batteria	Engine Battery Voltage	OK	OK	OK	OK
Numero avviamenti	Engine N° of starts	NO	NO	OK	OK
Scaldiglia Automatica Motore	Engine Automatic preheat	OK	OK	OK	OK
Protocollo Motore J1939 / Canbus	Engine J1939 Protocol/Canbus	OK	OK	OK	OK
PROTECTIONS	PROTECTIONS				
Allarme Mancato Avviamento	Startup failure	OK	OK	OK	OK
Allarme Alta temperatura	High temperature	OK	OK	OK	OK
Allarme Bassa Pressione Olio	Low oil pressure	OK	OK	OK	OK
Allarme Basso livello carburante	Low fuel level	OK	OK	OK	OK
Allarme Basso livello refrigerante nel radiatore	Low water level in radiator	NO	NO	OPT	OPT
Allarme Basso livello Olio	low oil level	NO	NO	OPT	OPT
Allarme Filtro Aria Intasato	Air filter clogged	NO	NO	OPT	OPT
Allarme Sovraccarico	Overload	OK	OK	OK	OK
Allarme Alta Tensione Batteria	High battery voltage	OK	OK	OK	OK
Allarme Bassa Tensione Batteria	Low battery voltage	OK	OK	OK	OK
Allarme Avaria alternatore carica batteria	Battery charger alternator failure	OK	OK	OK	OK
Allarme Bassa Frequenza Generatore	Generator under frequency	OK	OK	OK	OK
Allarme Sovratensione Generatore	Generator over frequency	OK	OK	OK	OK
Allarme Bassa Tensione Generatore	Low generator voltage	OK	OK	OK	OK
Allarme Alta Tensione Generatore	High generator voltage	OK	OK	OK	OK
Allarme Pulsante di Emergenza	Emergency stop	OK	OK	OK	OK
Allarme Fuorigiri Motore	Engine Over speed	OK	OK	OK	OK
Allarme Intervallo di Manutenzione	Maintenance interval	OPT	OPT	OPT	OPT
Allarme Globale	Global alarm	OK	OK	OK	OK
Protezione contro l'inversione di tensione	Reverse voltage protection	NO	NO	OPT	OK
COMUNICAZIONE	COMMUNICATION				
Software per PC disponibile	PC Software available	OK	OK	OK	OK
Pannello frontale configurabile	Front panel configurable	OK	OK	OK	OK
Configurazione da PC	PC configurable	OK	OK	OK	OK
Controllo Remoto da PC	PC remote control	OK	OK	OK	OK
Porta RS232	RS232 port	NO	NO	OK3	OK
Porta RS485	RS485 port	NO	NO	OK3	OK
Porta USB	USB port	OK	OK	OK3	OK
Porta Ethernet	Ethernet port	NO	NO	NO	OK
Monitoraggio remoto tramite web server 4	Remote monitoring through web server 4	OPT	OPT	OPT	OPT
Monitoraggio remoto tramite Modem GSM 4	Remote monitoring through GSM modem 4	OPT	OPT	OPT	OPT
Monitoraggio remoto tramite convertitore ethernet 4	Remote monitoring through ethernet converter 4	OPT	OPT	OPT	OPT
Monitoraggio remoto tramite cavo diretto 4	Remote monitoring through direct cable 4	OK	OK	OK	OK
Contatto libero per scheda riporto allarmi	Alarm annunciator dry contact	NO	NO	OPT	OPT

LEGENDA:

(1) Per poter leggere dal display della centralina i dati di Potenza Rete (Amper e Corrente) è necessario aggiungere Optional Trasformatori amperometrici TA nel Quadro di commutazione (ATS).
 (2) Per poter leggere i valori di pressione olio e temperatura refrigerante motore è necessario aggiungere il costo dei relativi sensori per il motore (Optional fino a 150kVA).
 (3) Si può attivare una sola porta di comunicazione alla volta.
 (4) Si può usare un solo dispositivo di comunicazione remota alla volta.

LEGENDA:

(1) To read mains power data you must add current transformers option installed on ATS.
 (2) To read oil pressure and water temperature you must add the suitable sensors on the engine (optional up to 150 kVA).
 (3) Only one port can be activated at a time.
 (4) Use only one remote communication device once at a time.



TIPO	TYPE	DSE4510	DSE4520	DSE7320	DSE8610
		Manuale Manual	Automatica AMF	Automatica AMF	Parallelo Parallel
APPLICAZIONI/FUNZIONI	APPLICATIONS/FUNCTIONS				
Rilevazione Automatica Mancanza Rete	Automatic mains failure	NO	OK	OK	NO
Possibilità Avviamento/Arresto a distanza	Remote start/stop available	OK	OK	OK	OK
Display LCD	LCD display	OK	OK	OK	OK
Display Multilingue (N. of lingue)	Multiple language display (N. of languages)	NO	NO	OK (max. 2)	OK (max. 2)
Allarme Acustico	Audible alarm	NO	NO	OK	OK
Indicatori Led	Led indications	OK	OK	OK	OK
Orologio in tempo reale	Real time clock	OK	OK	OK	OK
Modalità risparmio energetico	Power save mode	OK	OK	OK	OK
Programma settimanale Test Periodico	Weekly periodic schedule test	OK	OK	OK	OK
Controllo Interruttori tramite pulsanti	Breakers control via buttons	NO	NO	OK	OK
Ingressi Configurabili (N. di ingressi)	Configurable input (N. of inputs)	OK (max. 7)	OK (max. 7)	OK (max. 12)	OK (max. 12)
Uscite Configurabili (N. di uscite)	Configurable output (N. of outputs)	OK (max. 2)	OK (max. 4)	OK (max. 8)	OK (max. 8)
Gestione Pompa Rabbocco Carburante	Refuelling pump system	NO	NO	OPT	OPT
Funzionamento in Alternanza GEN-GEN	Dual operation GEN-GEN	NO	NO	OK	OK
Funzionamento in Alternanza GEN-GEN-RETE	Dual operation GEN-GEN-MAINS	NO	NO	OPT	NO
Carico Fittizio	Dummy load	OPT	OPT	OPT	OPT
Configurazioni Alternative (N. di alt. Conf.)	Alternative configurations (N. of alt. Conf.)	OPT (max. 1)	OPT (max. 1)	OPT (max. 3)	OPT (max. 3)
Modalità di alimentazione / ECU Purge	Purge/ECU supply mode	NO	NO	OK	OK
PLC editor integrato	Integrated PLC editor	NO	NO	OK	OK
Sincronizzazione	Synchronization	NO	NO	NO	OK
Registrazione Eventi (Number di logs)	Events log (Number of event logs)	OK (max. 50)	OK (max. 50)	OK (max. 250)	OK (max. 250)
ALTRO	OTHER				
Temperatura di Funzionamento	Operating temperature	(-30 +70°C)	(-30 +70°C)	(-30 +70°C)	(-30 +70°C)
Livello Protezione IP (della centralina)	Protection level IP (on panel)	IP65	IP65	IP65	IP65
Intervallo Tensioni misurabili	Voltage input range	25V to 720V	25V to 720V	26V to 576V	26V to 576V
Intervallo Frequenze misurabili	Frequency input range	3,5HZ to 75HZ	3,5HZ to 75HZ	3,5HZ to 75HZ	3,5HZ to 75HZ

ALTRE CENTRALINE DISPONIBILI

OTHER CONTROLLERS AVAILABLE



COMAP AMF25



COMAP IG500


FONOASSORBENTE

SOUND FOAM






TUBAZIONI DI SCARICO

EXHAUST



COFANATURA MODULARE

MODULAR CANOPY








PORTA

DOORS



CARATTERISTICHE STANDARD



STANDARD FEATURES



1. Supporti meccanici. Fissaggi meccanici senza uso di colle, che evitano la caduta del fonoassorbente e permettono la sostituzione dei pannelli fonoassorbenti.
2. Fonoassorbente. Ecologico! 100% riciclabile in fibra di poliestere spessore 40mm, ignifugo, auto estinguente, Classe 1, lavabile.
3. Tubo di scarico flangiato.
4. Giunto flessibile in inox.
5. Moduli cofanatura sigillati con Guarnizioni.
6. Cappucci in gomma a protezioni delle viterie.
7. Parapioggia.
8. Deflettori ingresso aria integrati.
9. Ingresso cavi esterno (tranne Dynamic).
10. Nicchia esterna per rabbocco liquido refrigerante.
11. Nicchia esterna per rabbocco carburante.
12. Spessore: 40mm.
13. Ampie Porte con serratura.
14. Guarnizioni automobilistiche.
15. Pompa olio manuale (Optional su Duplex, Alpha, Beta, Gamma, King e Queen).
16. Vasca raccolta (Optional su Duplex, Alfa, Expert).
17. Pulsante STOP di emergenza.
18. Messa a terra.
19. Interruttore Magnetotermico (MCB = Lovato / MCCB = ABB).
20. Terminali Push-in.

1. Mechanical supports. Mechanical fixing without glue, to avoid falling of foam and to easily change sound foam panels.
2. Sound Foam. Ecological! 100% Recyclable, 40mm, fire-proof self-extinguishing class 1 fire-reaction compliant, washable.
3. Flanged exhaust manifold.
4. Stainless steel flexible joint.
5. Sealed joints between metal parts.
6. Rubber caps to cover each screw hollow.
7. Rain cap.
8. Integrated Louvers.
9. External connection area (except Dymanic).
10. External coolant and refilling hatches.
11. External fuel refilling.
12. Thickness: 40mm.
12. White Lockable doors
14. Automotive Gaskets.
15. Oil drain pump (Optional on Duplex, Alpha, Beta, Gamma, King and Queen).
16. Bunded tank (Optional on Duplex, Alfa, Expert).
17. Emergency STOP button.
18. Earthing point.
19. Circuit Breaker (MCB = Lovato / MCCB = ABB).
20. Push-in terminals.

BASE BASEFRAME

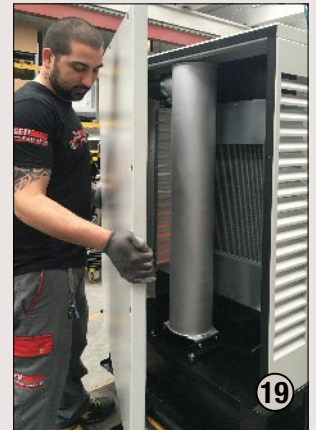
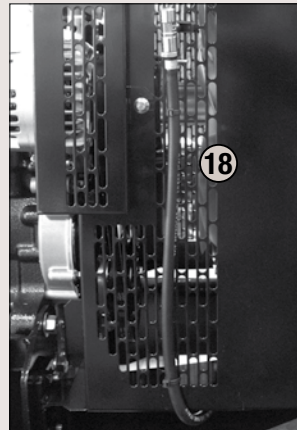


- 18. Rubinetto per drenaggio liquido refrigerante.
- 19. Facile accesso a silenziatore e radiatore per effettuare pulizia e manutenzione.
- 20. Doppia piega della lamiera per aumentare la robustezza della base.
- 21. Tappi Antivibranti.
- 22. Anelli per sollevamento.
- 23. Piedini di sollevamento.



- 18. Coolant drain tap.
- 19. Easy access to internal silencer and radiator for cleaning and maintenance.
- 20. Double bent to increase base strength.
- 21. Antivibration Mountings.
- 22. Lifting rings.
- 23. Lifting feet.

QUADRO ELETTRICO CONTROL PANEL

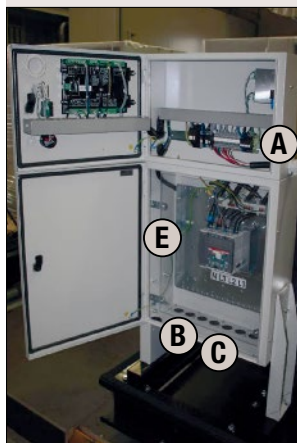

Quadri a bordo gruppo realizzati con carpenterie in metallo e componenti ad alto grado di protezione.

Tutti i quadri Genmac sono dotati di un'ampia morsettiera numerata (A) per il facile collegamento del generatore a un eventuale quadro di scambio ed inoltre sono già pre-forati per ingresso cavi (B) e protetti con guarnizione di gomma (C). Il collegamento di potenza fra interruttore e alternatore (D) è realizzato con cavo UL (su quadri QF) oppure in neoprene H07RNF (su quadri QT1/QT2).

Il cavo utilizzato, dotato di isolamento maggiorato, consente di effettuare collegamenti di elevata qualità grazie ad un'ottima flessibilità, ad un'alta resistenza meccanica, e ad un'alta conducibilità elettrica.

Le strutture quadro QT1 e QT2 hanno un grado di protezione IP65 che permette di evitare l'ingresso di umidità e polvere all'interno del quadro elettrico e di preservarne quindi le funzionalità elettriche ed elettroniche nel tempo.

La parte di potenza è dotata di una lastra di lexan (E) trasparente che consente la protezione degli operatori evitando contatti accidentali con parti in tensione.

Onboard Control Panels made of metal structure and high protection degree components. All our Control Panels are equipped with a wide numbered terminal board (A) to easy connection of the generator to an optional transfer switch; Pre-drilled for cable inlets (B) and protected with rubber fairlead (C). Power connections between breaker and alternator (D) are made using UL cables (on QFI Panels) or neoprene H07RNF cables (on QT1 / QT2 Panels). The cables in use, provided with increased insulation, allow having high quality connections thanks to their excellent flexibility, high mechanical strength and high electrical conductivity. QT1 and QT2 Panels have an IP65 Protection Degree structure, which prevents the incoming of moisture and dust inside the panel then maintaining electric and electronic functionality over the time.

The Power section is equipped with a Lexan transparent sheet (E) to protect the operators, avoiding accidental contacts with live parts.

*Sono disponibili numerosi accessori, forniti separatamente su richiesta (Vedere Listino Optional e Accessori).
Many Accessories are available, supplied separately on request (Pls. see Accessories and Optionals Price List).*

KIT CARRELLO TRAINO LENTO E STRADALE OMOLOGATO

SLOW SPEED AND ON ROAD TRAILER KIT



SOLUZIONI PERSONALIZZATE

CUSTOMIZED SOLUTIONS



**GANCIO CENTRALE
DI SOLLEVAMENTO**
CENTRAL LIFTING
HOOK

BASE CON SLITTA
SKID BASE



**ALLOGGIAMENTO PER
FORCHE CARRELLO
ELEVATORE**
FORKLIFT POCKETS

SERBATOI MAGGIORATI

ENLARGED FUEL TANKS



STRUTTURA
STRUCTURE



PORTA CHIUSURA QUADRO
CONTROL PANEL PROTECTIVE DOOR



**DEFLETTORE DI SCARICO
ARIA ASSIALE**
AXIAL AIR OUTLET LOUVER



**FILTRI MECCANICI PER
DESERTO O AMBIENTI
MOLTO POLVEROSI**
MECHANICAL FILTERS FOR DESERT
OR VERY DUSTY ENVIRONMENT



**QUADRO CON CENTRALINA
AGGIUNTIVA DI
EMERGENZA**
CONTROL PANEL WITH BACK UP
CONTROLLER


COMANDO A DISTANZA
REMOTE CONTROL



RADIOCOMANDO
RADIOCONTROL



DSE890 4G GATEWAY
DSE890 4G GATEWAY



KIT MODEM GSM
KIT MODEM GSM



**COMANDO A DISTANZA
VIA CAVO**
REMOTE CONTROL BY WIRE

MTS
MTS



**COMMUTAZIONE RETE
GRUPPO MANUALE**
MANUAL TRANSFER SWITCH

RICAMBI ORIGINALI
GENUINE SPARE PARTS




Richiedilo al momento dell'acquisto del tuo generatore!
Ask for it when you buy your generator!

*Sono disponibili numerosi accessori, forniti separatamente su richiesta (Vedere Listino Optional e Accessori).
Many Accessories are available, supplied separately on request (Pls. see Accessories and Optionals Price List).*



**SENSORE PRESSIONE OLIO
E TEMPERATURA ACQUA**


OIL PRESSURE AND WATER
TEMPERATURE GAUGES



REGOLATORE ELETTRONICO GIRI
ELECTRONIC SPEED GOVERNOR



RISCALDATORE OLIO
OIL HEATER



TUBO SCARICO
EXHAUST HOSE



**FILTRO SEPARATORE
ACQUA SEPAR**

WATER SEPARATOR FILTER SEPAR




**ALLARME LIVELLO LIQUIDO
REFRIGERANTE**


WATER LEVEL ALARM



DISPENSORE DI TERRA
GROUND ROD



RISCALDATORE ACQUA
WATER HEATER



STACCA BATTERIA
BATTERY SWITCH



PRE-FILTRO CICLONE
CYCLON AIR PRE-FILTER



FASCIA COIBENTE
INSULATION JACKET



POMPA OLIO MANUALE
MANUAL OIL PUMP



**KIT RABBOCCO OLIO
CON SERBATOIO
SUPPLEMENTARE**
OIL REFILLING KIT WITH
SUPPLEMENTARY TANK



**KIT SEGNALATORE VISIVO
LIVELLO OLIO**
OIL LEVEL VISIBLE GAUGE



SENSORE PERDITA LIQUIDI
FUEL LEAKAGE SENSOR




**TAPPO SERBATOIO
CON CHIAVE**
FUEL TANK CAP WITH LOCK




**KIT ATTACCHI RAPIDI PER
SERBATOIO ESTERNO**
QUICK COUPLING FOR EXTERNAL TANK



VALVOLA 3 VIE
3-WAY VALVE



KIT RABBOCCO CARBURANTE
AUTOMATIC REFUELING KIT

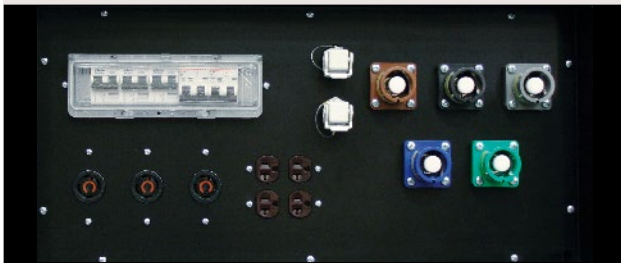


QUADRI DI DISTRIBUZIONE CON CONNETTORI 250/400/650A
DISTRIBUTION PANEL WITH 250/400/650A CONNECTORS



QUADRI DI DISTRIBUZIONE CON PRESE
DISTRIBUTION PANEL WITH SOCKETS



SPINE MASCHIO
PLUGS



ESTENSIONE ALLARMI
EXPANSION MODULE



INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
EARTH FAULT BREAKER



**SORVEGLIATORE
D'ISOLAMENTO**
INSULATION SURVEY KIT



**SISTEMA DI VENTILAZIONE
QUADRO**
CONTROL PANEL VENTILATION
SYSTEM




**STRUMENTO ANALOGICO
LIVELLO CARBURANTE**
ANALOGIC FUEL LEVEL GAUGE




**TERMINALI PROLUNGATI-
DIVARICATI**
EXTENDED TERMINALS




CONTAINER 10'




CONTAINER 20'



CONTAINER 30'

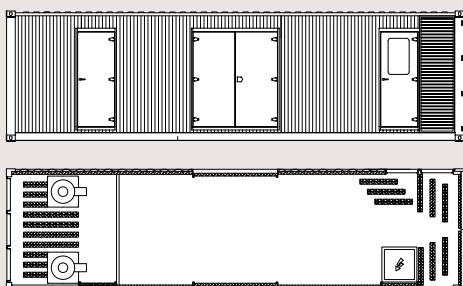

CONTAINER 40'HC

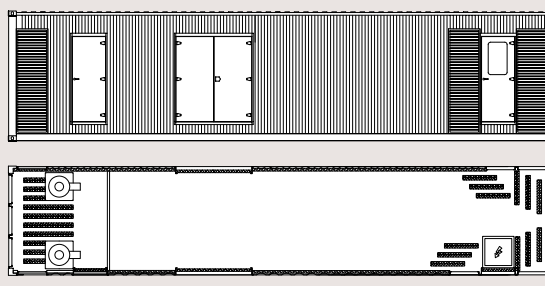

MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	KVA GENERATORE / GENERATOR*	LIVELLO SONORO NOISE LEVEL
Container 10'	320,9x243,8x259,6 cm	Fino a / up to 150kVA	65 +/-3 DbA @ 7m.
Container 20'	605,5x243,8x259,6 cm	Da/From 200kVA fino a / up to 600kVA	70+/-3 DbA @ 7m.
Container 30'	914,4x243,8x289,6 cm	Da/From 700kVA fino a / up to 1000kVA	70+/-3 DbA @ 7m.
Container 40'HC	1219,2x243,8x289,6 cm	Oltre / More than 1000kVA	70+/-3 DbA @ 7m.


Dotazione Standard:

- Struttura portante in acciaio grecato
- Rivestimento insonorizzato con pannelli sandwich in poliestere classe 1"
- Marmitta interna
- Uscita cavi dal basso tramite botola a pavimento sotto al quadro generatore
- CONTAINER 10': doppia porta frontale e porta accesso quadro su lato, 2 griglie aspirazione/espulsione
- CONTAINER 20': doppia porta frontale, doppia porta su un lato lungo e porta accesso quadro su altro lato, 4 griglie aspirazione/espulsione.
- CONTAINER 30' / 40'HC: doppia porta frontale, doppia porta su entrambi i lati lunghi, porta accesso quadro su lato lungo, porta laterale di accesso vano marmitta e radiatore. Container 30': 6 griglie aspirazione/espulsione— Container 40'HC: 9 griglie aspirazione/espulsione.
- Piano interno antiscivolo.

Standard Equipment:

- Vertically corrugated steel structure
- Polyester class 1" Sound-attenuated sandwich panel
- Internal critical muffler
- Load cable trapdoor in the floor, under generator set control panel
- CONTAINER 10': double front door and entrance door to access control panel, n.2 Air inlet/outlet Grids.
- CONTAINER 20': double front door, double side door (on one long side only) and entrance door to access control panel (on the other long side), n.4 Air inlet/outlet Grids.
- CONTAINER 30' & 40' HC: double front door, double side door (on both long sides), front side entrance door to access control panel and entrance door to access muffler/radiator room, Container 30': n.6 Air inlet/outlet Grids and Container 40'HC n.9 Air inlet/outlet Grids.
- Internal slip / Non-slip floor

* Dati indicativi, contattare l'ufficio commerciale perché possono esserci variazioni a seconda della motorizzazione richiesta.
* Indicative data, pls. contact sales office because there can be variation according to the required engine brand.

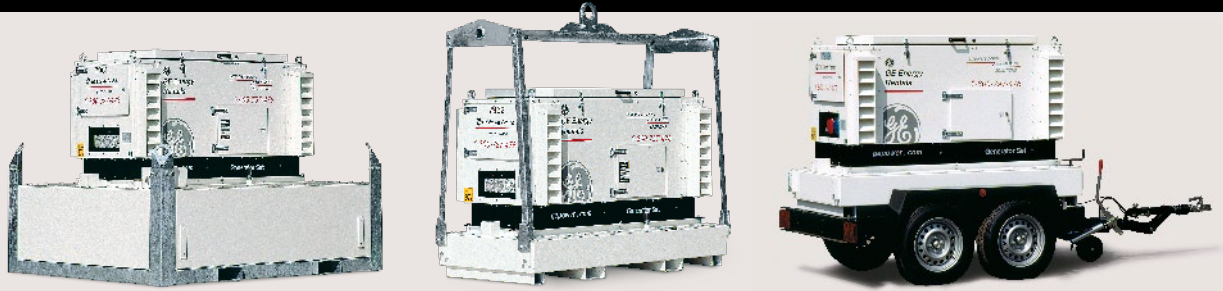

Versione customizzata

Genmac ha acquisito negli anni una vasta esperienza nello sviluppo di versioni customizzate su specifica del cliente e ha ottenuto numerosi riconoscimenti.

Alcune caratteristiche sono:

- Intervallo di manutenzione dopo 1000 ore di lavoro;
- Cofanature resistenti agli agenti atmosferici idonee per l'uso all'aperto senza coperture aggiuntive;
- Resistenza a condizioni atmosferiche estreme nel deserto: tempeste di sabbia, temperatura ambientale +55°, etc
- Avviamento a basse temperature -35°
- Insonorizzazione massima per l'utilizzo del generatore nei centri abitati;
- Telecontrollo remoto del generatore tramite app o computer
- Avviamento automatico del generatore in mancanza di rete o ad intervalli di tempo prestabiliti
- Quadro di comando staccato dal generatore e connesso tramite prolunga per adattare la macchina a shelter o a container particolari;
- Dispositivo di rifornimento automatico con prelievamento combustibile da cisterna esterna;
- Possibilità di montare serbatoi con diverse capienze;
- Controllo da remoto del radiatore.

Il team di esperti Genmac è a vostra disposizione per progettare e realizzare le vostre idee!

Customized version

In the years, Genmac has achieved a wide experience in developing customized versions to obtaining a number of awards.

Some features include:

- Maintenance interval after 1000 hours of operation.
- Sound attenuated enclosures for outdoor use, enduring most severe environment conditions.
- Easy operation in extreme site as in the desert at +55°C or during a sand storm.
- Easy starting low temperature -35°.
- Extremely attenuated enclosures for outdoor use in residential locations.
- Remote control of the generator via app or computer
- Automatic operation at mains failure or at pre-set intervals of single or dual generator set system.
- Detached control panel with wire cables to adapt on to specific shelters or containers.
- Automatic refueling device with fuel extraction from an external tank.
- Option to install tanks with different capacities.
- Remote control of the radiator.

The Genmac team of experts is at your disposal to project and design your ideas!



Un'altra delle numerose applicazioni speciali è il furgone da lavoro attrezzato. Anche in questo caso GENMAC ha assicurato la comodità della maneggevolezza e della sicura fonte di energia, ovunque.

Another applications is the equipped work-van. Here too, GENMAC has assured handiness and reliable energy supply, everywhere.



SEI UN DISTRIBUTORE GENMAC?

Registrati per scaricare tutta la documentazione tecnica.

ARE YOU A GENMAC DISTRIBUTOR?

Register and log in to download complete technical literature, diagrams and drawings.



REGISTRATI ALLA NEWSLETTER, riceverai notizie su tutte le novità, gli eventi e periodici aggiornamenti tecnici.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER, you will receive updates on all news, events, periodical technical tips and trainings.



SCARICA I CATALOGHI
DOWNLOAD CATALOGUES



SEGUICI SUI SOCIAL!

Per vedere le nostre soluzioni tecniche e vedere le installazioni Genmac in tutto il mondo!

FOLLOW US ON SOCIAL NETWORK!

To explore our technical solutions and to see Genmac installation all around the world!



ACCEDI AL CONFIGURATORE GENMAC, PER SCARICARE LE SCHEDE TECNICHE
GO TO CONFIGURATOR GENMAC, TO DOWNLOAD TECHNICAL DATASHEETS



GENMAC®

your power source.

Everywhere



VISITA IL NOSTRO SITO!
VISIT OUR WEB PAGE!



www.genmac.it



GENMAC[®]

POWER PRODUCTS


GENMAC group:

Headquarters

42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy
 via Don Minzoni, 13
 Tel. 0039-0522.222311
 E-mail: info@genmac.it
 www.genmac.it

Genmac USA, Inc.

7060 NW 52nd St.
 Miami, FL 33166 - U.S.A.
 E-mail: info@genmac.it
 www.genmac.it



♥♥♥ I LOVE MY GENERATORS ♥♥♥

OUR PARTNERS



I dati sono indicativi e non impegnativi. The data are approximate, not binding.
 campbellav.com.23525