

BREAKER BREAKER

KV 19

Breaker respekterer alle CE-sikkerhedsnormer og grænser for støj, vibrationsniveau og forsvar mod utilsigtede

kg 20



- *Antivibrationshåndtag i henhold til de nyeste CE-regler giver føreren komfort og sikkerhed*

- *Kan arbejde ved flow 20 eller 30 L/min (angives ved bestilling)*

- *Kun én dynamisk tætning og få bevægelige dele for at sikre maksimal pålidelighed og en uovertruffen driftslevetid*


- *Høj tolerance over for modtryk gør det muligt at bruge værktøj med meget lange olieslanger*

- *Ingen sårbare plastikdele*

- *Slank værktøjsprofil uden sidestænger eller skarpe vinkler sikrer maksimal ergonomi*

- *Tilgængelige specielle slaghoveder, der er konfigureret til at grave i elektriske jordstænger eller små pæle*

KV19 hydraulisk hammer Kg19 med "T type" antivibrationshåndtag ophængt på den "operatørvendige" KV19 giver høj bedstærkede og er i henhold til alle CE-regler og grænser for støj, vibrationsniveau og forsvar mod utilsigtede eller af det hydrauliske kredsløb på minigravere, lastbiler eller andre maskiner med tilstrækkeligt hydraulisk kredsløb. Den hydrauliske funktion sikrer støjsvagthed, produktivitet, brændstoføkonomi forenet med den fremragende transportabilitet af gruppekraftaggregatet/afbryderen, hvilket eliminerer de typiske problemer med transport og bevægelser af de omfangsrige luftkompressorer og generatore

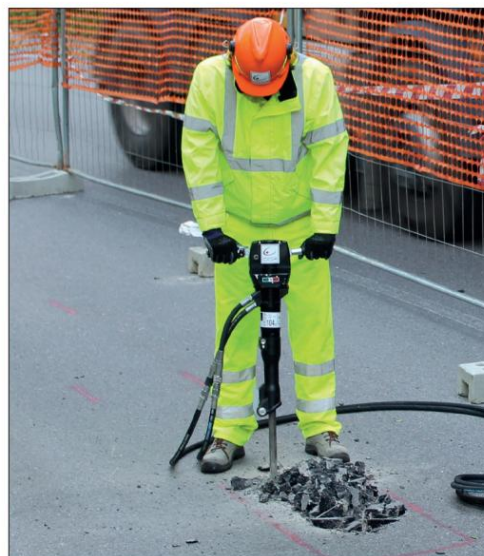

TEKNISKE EGENSKABER KV 19

Vægt (kg)	20
Dimension LxBxH (cm)	72x45
Værktøjsbit størrelse mm	25x108 std (1"x4 1/4")
Flow L/min	20-30
Ideelt flow L/min	20
Trykstang	150
Blæsefrekvens	1300-1500
Effektenergi	7 kg
Håndtagstype	"T" anti vibration