

VANDPUMPER

SP 20

Hydraulisk affaldspumpe

mund 2"

- **Ekstremt robust og pålidelig**

- **Forenklet konstruktion, der sikrer pålidelighed, lang levetid og minimale vedligeholdelseskrav**



- **Kan løbe tør uden skader**

- **Den maksimale cirkonferens på kun 22 cm tillader nem indføring selv i smalle mandehuller og meget små udgravningssteder**

- **Den kan betjenes af små kraftaggregater eller af det hydrauliske kredsløb af minigravere, traktorer osv.**

- **Hydraulikmotor udstyret med en envejsventil, der forhindrer utilsigtet olie-lækage, hvis den er tilsluttet den forkerte hydrauliske port**

- **Fås med "Viton"-tætninger til pumpning af højtemperaturvæsker**

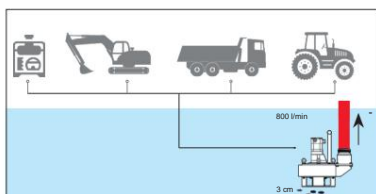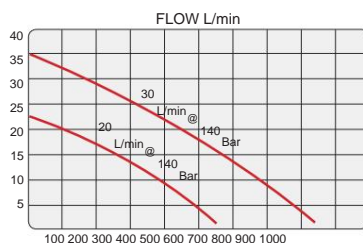

TEKNISKE EGENSKABER SP 20

Udledning mund	2" bsp hun
Dimension LxH (mm)	220x300
Vægt	8 kg
Flyde	800 l/min
Vandhoved	35 mt max
Pumpbare faste stoffer	3 cm
Løbehjulsmateriale	krom støbejern
Pumpekropsmateriale	rustfrit stål
Impeller type	åben centrifugal
Motortype	geargruppe 2
Olie flow	15 - 30 l/min
Ideelt flow	20 l/min
Olietryk	100 - 210 bar
Rygpres	17 bar max

SP20 er en kompakt og kraftfuld dykpumpe designet til at håndtere affald, mudret vand og til tunge væsker generelt. Kompakt og let giver en flowhastighed på op til 800 l/min og en maksimal vandhøjde på 35 meter. Kan pumpe faste partikler med dimensioner op til 3 cm. Den kan løbe tør uden skader. Kompakt og sikker, **SP20** er ideel til nødtjenester, til vedligeholdelse af bygas- og vandnetværk kan feltoperatørerne arbejde med deres fødder nedsænket i det samme vand, som pumpen arbejder i.

