
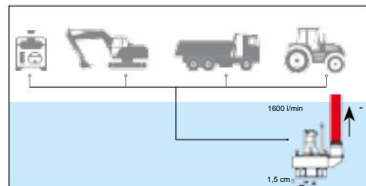


# VANDPUMPER

## WP 25

Hydrauliske pumper til klart og moderat mudret vand

mund 3"

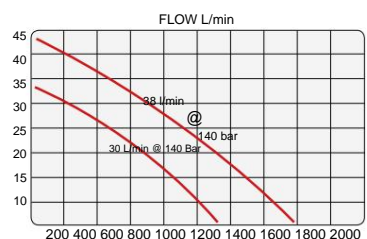

WP 25 er en professionel hydraulisk dykpumpe designet til at pumpe klart vand, gravevand eller moderat mudrede væsker, den kan pumpe faste partikler i suspension med dimensioner op til 2 cm. Høj ydeevne: 1.600 l/min flowhastighed og vandhøjde op til 45 meter. Den hydrauliske pumpedrift garanterede maksimal sikkerhed for feltoperatørerne, der kan arbejde med fødderne nedsænket i det samme vand, som pumpen arbejder i.

WP 25 er ideel til vedligeholdelsesarbejde på bynetværk, pumpning af store mængder vand, oversvømmelser, civilbeskyttelse og skovbrandbeskyttelse og vejarbejde generelt.



- *Ekstremt robust og pålidelig, minimal vedligeholdelseskrav, kan løbe tør uden at beskadige den*

- *Pumpehuset kan åbnes på få minutter uden værktøj til inspektion af pumpehjulet og pumpekammeret*

- *Kan betjenes af små kraftpakker eller af det hydrauliske kredsløb af minigravere, varevogne, traktorer, arbejdskøretøjer osv.*

- *Den perforerede runde bund tillader pumpning på kun få cm vanddybde, ideel i kældre og tunnelgulve*

- *Hydraulikmotor udstyret med en envejsventil, der forhindrer utilsigtet olielækage i den forkerte port*

- *Fås med "Viton"-tætninger til pumpning af højtemperaturvæsker*

### TEKNISKE EGENSKABER WP 25

Udledning mund	3" bsp hun
Dimension LxH (mm)	300x300
Vægt	13 kg
Flyde	1600 l/min
Vandhoved	45 mt max
Pumpbare faste stoffer	1,5 cm
Impeller type	åben centrifugal
Pumpekropsmateriale	hård aluminiumslegering
Løbehjuls materiale	krom støbejern
Motortype	geargruppe 2
Olie flow	15 - 38 l/min
Ideelt flow	30 l/min
Olietryk	100 - 210 bar
Rygpres	17 bar max