

# RØRVEDLIGEHOLEDSE

## AH 15

Hydraulikmotor til drift af rørborings-/anboringsudstyr


Værktøjet udfører på kun 4 minutter og uden anstrengelse kræver den manuelt udførte operation mindst 20



AH15 er et værktøj designet til rotation i to betydninger af rørboremaskiner til anboringsforbindelsesoperationer, der normalt er nødvendige for vedligeholdelse af gas- og vandnet. For sine eksklusive egenskaber kan AH15 også bruges til rotation af andre roterende anordninger som: porte kunstvandingskanaler, løft/sænkning af jernbaneanordninger, rotation af reduktorer, mv. Værktøjet har et "twist type" kontrollhåndtag til at dreje med uret og mod uret, ON/OFF-kontrollen er proportional, så den kan øge eller reducere hastigheden i begge rotationstilstande, momentkraften og rotationshastigheden kan justeres ved at aktivere to ventiler, der styrer disse funktioner. Håndtaget med fjederretur sikrer total sikkerhed, rotationen stopper øjeblikkeligt, når operatøren slipper håndtaget ("dødmanshandling") AH15 eliminerer trætheden og øger produktiviteten.



AH15 bruges til at åbne/lukke portene til vandingskanaler

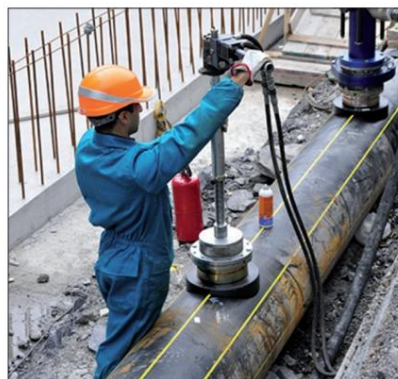

AH15 i aktion på typisk rørborings-/anboringsudst



TEKNISKE EGENSKABER	AH 15
Vægt (kg)	5,5
Dimension LxH (cm)	18x56
Firkantet drevstørrelse	12 mm - 1/2"
Tryk	140 bar
Rotationshastighed	Justerbar 10-150 rpm
Momentkraft	55 Nm justerbar
Rotation	CW - CCW