

VANDPUMPER

SP 55

Kraftig hydraulisk affaldspumpe

mund 5"

Ideel reaktion
på nødsituationer
fra oversvømmelser





- Pump alt! Skærehjulet kan rive og pumpe grene, alger, klude, reb, poser og faste genstande med dimensioner op til 55 mm

- Høj ydeevne, vægt/størrelse/effektforhold uovertruffen af andre pumpetyper - lang levetid, minimal vedligeholdelse

- Ingen elektricitet betyder sikkerhed, den kan bruges, mens du står i vandet tæt på pumpen (en situation forbudt ved lov med elektropumper)

- Stempelmotoren garanterer maksimal effektivitet og mulighed for at køre pumpen tør uden at beskadige den

- Mulighed for at installere SG6 blandertilbehøret med funktionen af flydende væsker, der er meget tætte eller tørre til mere flydende væsker og derfor pumpbare

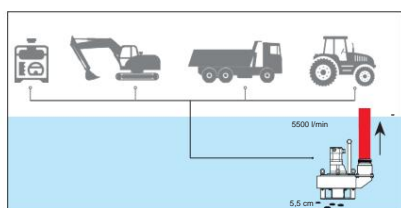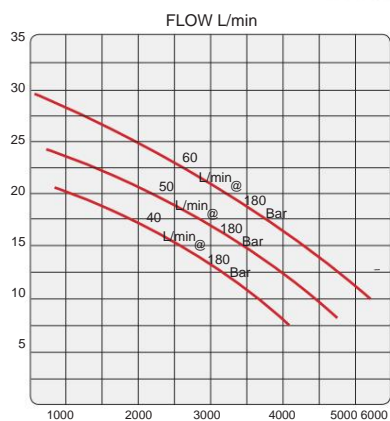

VANDPUMPER

SP 55

Kraftig hydraulisk affaldspumpe

mund 5"

SP55 er en kraftig nedsænket affaldspumpe med hydraulisk stempelmotor og en 5" udløbsport, ideel til pumpning af store mængder klart og snavset vand, i nødinterventioner inden for civilbeskyttelse, i den militære sektor og til bevægelse af store mængder ladede væsker. Den maksimale kapacitet er 5500 L/min med vandhøjde op til 29 meter - pumpbare faste stoffer 5,5 cm. Det særlige pumpehjul med skæreknive tillader skæring og pumpning også af suspenderede faste stoffer såsom blade, grene, alger, reb eller endda store lineære fibre.

Den hydrauliske drivkraft tilbyder en lang række sikkerheds-, drifts- og ydeevnefordele, som ikke kan opnås med traditionel spænding eller elektriske pumper. En typisk anvendelse er, at pumpen er monteret på gravemaskinens arm i stedet for skovlen, forvandler gravemaskinerne til meget kraftige vandscoops.



TEKNISKE EGENSKABER SP 55	
Udledning mund	5" bsp hun UNI 70
Dimension LxH (mm)	500x800
Vægt	95 kg
Flyde	5500 l/min
Vandhoved	29 mt max
Pumpbare faste stoffer	5,5 cm
Impeller type	åben med forskydningseffekt
Løbehjulsmateriale	højstyrke stål støbejern
Pumpekropsmateriale	kugleformet stempel type
Motortype	
Olie flow	50 - 100 l/min
Ideelt flow	75 l/min
Olietryk	150 - 350 bar
Rygpres	17 bar max
Oliehus dimension	3/4" minimum størrelse

