


ROTEK dieselgenerator 230V 50Hz (enfaset), 5,5 kVA, lydisoleret med elektrisk start, GD4SS-1A-6000-5EBZ-ATS, med integreret automatisk generatorstart ved strømsvigt (ATS)

- Integreret ATS-enhed: Automatisk motorstart tilfælde af strømsvigt (den enheden kan naturligvis også bruges inormal drift)
- Generatoren kan også styres af en solcelle-inverter (med en lille modifikation).
- Lydisoleret version
- 1-cylindret 418cc 4-takts dieselmotor med 5,7 kW
- Enfaset 230V industriel generatorsektion med elektronisk spænding regulering (AVR-reguleret)
- 2x 230V tilslutninger (fuld effekt kan også trækkes fra en enkelt stikkontakt)
- CEE230V/32A stikkontakter (egnet stik til kabelmontering)
- inkluderet)
- 14-liters tank til cirka 7timers drift ved fuld belastning
- Automatisk motorstop ved lavt olietryk
- Elektrisk start inklusive startbatteri
- Integreret driftstimer

Generator med en 1-cylindret, 4-takts dieselmotor i et lukket, lydisoleret design med Automatisk start tilfælde af strømsvigt, egnet til hjemme- og erhvervsbrug. Generatoren er en elektronisk styret synkrongenerator industriel kvalitet med en maksimal effekt på 5500 VA / 5,5 kVA. Den integrerede 418cc 4-takts dieselmotor tilbyder lavt brændstofforbrug, høj effektivitet og god emissioner. En vibrationsdæmpet base stel og den sædvanlige RoteK-bygge kvalitet fuldender funktionerne. En omfattende tysk bruger- og servicemanual er inkluderet. Det **automatiske startsystem** (ATS) starter automatisk generatoren i tilfælde af strømsvigt. Generatoren er forbundet mellem netforsyningen og belastningen. Generatorens elektronik kontinuerligt overvåg netspændingen. Skulle netspændingen svigte, starter elektronikken straks generatoren (3-5 sekunder) og tilslut belastningen til generatoren. Elektronikken overvåger netspændingen, selv under generatorens drift. Hvis der er netspænding i mere end 15 sekunder, skifter elektronikken belastningen tilbage til elnettet og stopper automatisk motoren. En integreret batterioplader sikrer, at motorens startbatteri oplades under nettilslutning. drift og dermed altid klar til brug. Enheden kan også betjenes off-grid tilstand (dvs. uden forbindelse til elnettet, som en "normal" generator). For at gøre dette skal du blot Skift driftstilstandsvælgeren fra AUTO til MANUEL.

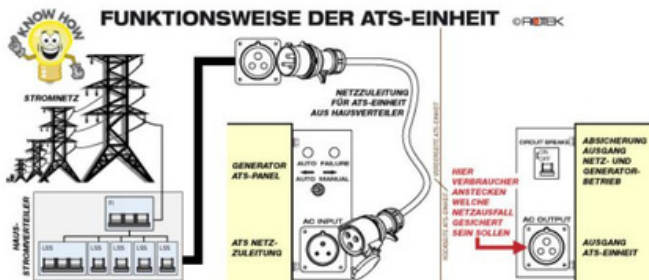

Tekniske data

RoteK artikelnummer	GEN240
EAN-kode	9009970017675
Model	GD4SS-1A-6000-5EBZ-ATS
Generatortype	Enfaset synkron generator med børster
Nominal spænding	230V, 50 Hz
Toppræstation (ved V)	5,5 kVA / 4,6 kW (230V)
Kontinuerlig effekt (ved V)	5,0 kVA / 4,1 kW (230V)
Spændingsregulering	elektronisk
Sikkerhed	Termisk afbryder BSB1-30-P20
Driftstimer	integreret
Batterioplader ved strømtilslutning drevet	integreret
Maksimal koblingsstrøm for ATS-enhed	20 A
ATS-stik	CEE230V/32A (passende CEE-stik til kabelmontering medfølger)
Motortype	418 cc 1-cylindret dieselmotor, 4-takts, luftkølet, direkte indsprøjtning
brændstof	Diesel
opstartssystem	Elektrisk start (startbatteri medfølger)
Tankvolumen	14 liter
Brændstofforbrug	Tomgang: 0,6 l/h 2,3 kW Belastning: 1,1 l/h 3,0 kW Belastning: 1,5 l/h 4,3 kW Belastning: 1,9 l/h
emissionsklasse	Fase V, EU/2016/1628
Udstødningsdiameter	Diameter: 38 mm
Hjulsæt	Inkluderet i leveringsomfanget
Dimensioner (B x D x H)	950 x 540 x 700 mm

dokumentation

- Brugermanual (tysk)
- Information om drift med fyringsolie (tysk)

Produktbilleder



Vægt	145 kg
bind	LWA 91dB(A) / 75dB @7m

Yderligere oplysninger

Bruttovægt (eksklusive forsendelsesemballage): 157 kg
Bruttoproduktmål (L x B xH): 940 mm x 550 mm x 835 mm

Forsendelsesmetode: Stykgods på paller.

Forsendelsesvægt (inklusive ydre emballage for 1 enhed): 177 kg.
Forsendelsesmål for 1 enhed (L x B xH): 1,20 m x 800 mm x 980 mm.

24 måneders garanti

Alle billeder og dokumenter (manualer, datablade, kredsløbsdiagrammer osv. - også delvist) er ophavsretligt beskyttet ejendom tilhørende Rotek Handels GmbH og må kun anvendes med udtrykkelig skriftlig tilladelse.