ENERGY®
Power for life

SCHEDA TECNICA

Monofase, Benzina
6,1 kVA, 5,5 kW

T6000M

GAMMA Thunder



Il generatore T6000M monofase a benzina della gamma THUNDER, con avviamento a strappo, è perfetto per applicazioni hobbistiche, campeggio e uso domestico. Grazie alle dimensioni compatte e al carrello pieghevole integrato, risulta estremamente facile e maneggevole da trasportare.

DATI PRINCIPALI

- STAGE V
- Raffreddamento ad aria
- 3000 rpm
- Avviamento a strappo
- 3000 rpm
- 230V - 6,1 kVA / 5,5 kW
- Motore benzina 14 HP

L'immagine è puramente a titolo dimostrativo

ENERGY®
Power for life

CE MADE IN ITALY

WATTER
Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk

DATI TECNICI

GENERALI

Tensione 230 V	**Fattore Di Potenza** Cosφ 0,9
Frequenza 50 Hz	**Amperaggio Nominale** 26,5 A
Potenza Acustica Misurata Lwa (Pressione Lpa) NA	**Potenza Acustica Garantita Lwa (Pressione Lpa)** NA
Lunghezza 717 mm	**Larghezza** 545 mm
Altezza 592 mm	**Peso** 67 kg
Potenza Elettrica Massima 6,1 / 5,5 kVA / kW	

CONDIZIONI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO
Temperatura: 25° C - Altitudine: 100 mslm

MOTORE

Modello 14 HP	**Carburante** Benzina
Giri 3000 rpm	**Emissioni** STAGE V
Sistema Di Raffreddamento Aria	**Regolatore Di Giri** Meccanico
Sistema Di Avviamento A strappo	**Cilindrata** 420 cc
Cilindri 1	**Potenza Motore @ 3000 Giri** 14 (10,2) Hp (kW)
Consumo Carburante @75% Del Carico 1,9 lt/h	**Capacità Serbatoio** 25 lt
Autonomia (75% Del Carico) 13 h	**Protezioni Motore** Basso livello olio
Diametro Esterno Dello Scarico /	

ALTERNATORE

Modello In Rame	**N. Di Poli** 2
Tensione 230 V	**Eccitazione** Con spazzole
Frequenza 50 Hz	**Regolazione Della Tensione** AVR
Precisione Della Tensione ± 1 %	**Diametro Esterno Dello Scarico** /

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore, dell'alternatore e della centralina. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi [redacted] modificare o sostituire senza alcun preavviso componenti, dettagli costruttivi e tecnici, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto

WATTER
Forhandler / Distributor / Distribuidor / Återförsäljare:
Watter ApS · Torvet 21, DK-6700 Esbjerg · CVR 32340997 · +45 7026 1600 · info@watter.dk · watter.dk

SPECIFICHE PRODOTTO

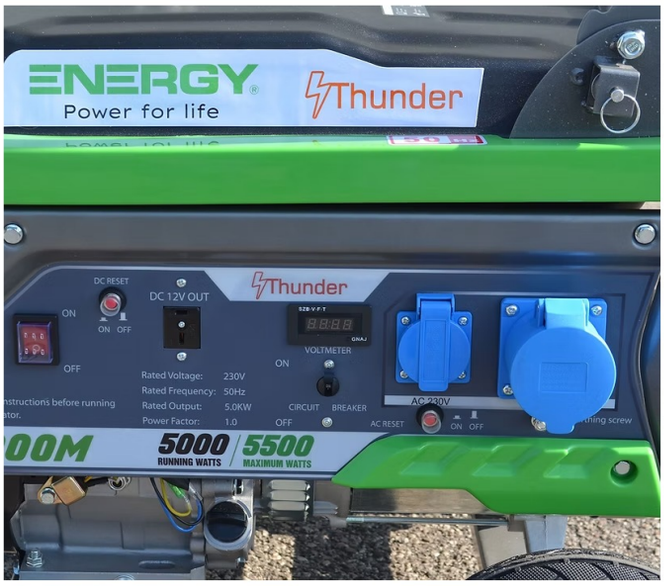

QUADRO ELETTRICO
MANUALE

- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Contaore
- Presa schuko 230V protetta da termico
- Presa CEE 230V 3poli 32A protetta da interruttore magnetotermico
- Presa 12VDC protetta da termico

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore, dell'alternatore e della centralina. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. Energy si riserva il diritto di modificare o sostituire senza alcun preavviso componenti, dettagli costruttivi e tecnici, ferme restando le caratteristiche essenziali del prodotto

ENERGY
Power for life

CE MADE IN ITALY