

# RØRVEDLIGEHOLEDSE

## VO 31


### Til manøvre af porte til vandnetværk

- **Udstyret med en anti-reaktions sikkerhedsstang til brug med én operatør og til at blive fastgjort til et fast punkt, undgår den voldsomt tilbageslag fra rotationsstop**

- **"Død mand" rotationskontrol, der blokerer rotation og funktion, så snart kommandoen er tilbage**

- **Høj rotationskraft, der giver dig mulighed for at rotere selv meget blokerede enheder**

- **Det 90 cm lange skaft kan tages af og tilsluttes takket være hurtigkoblingen**

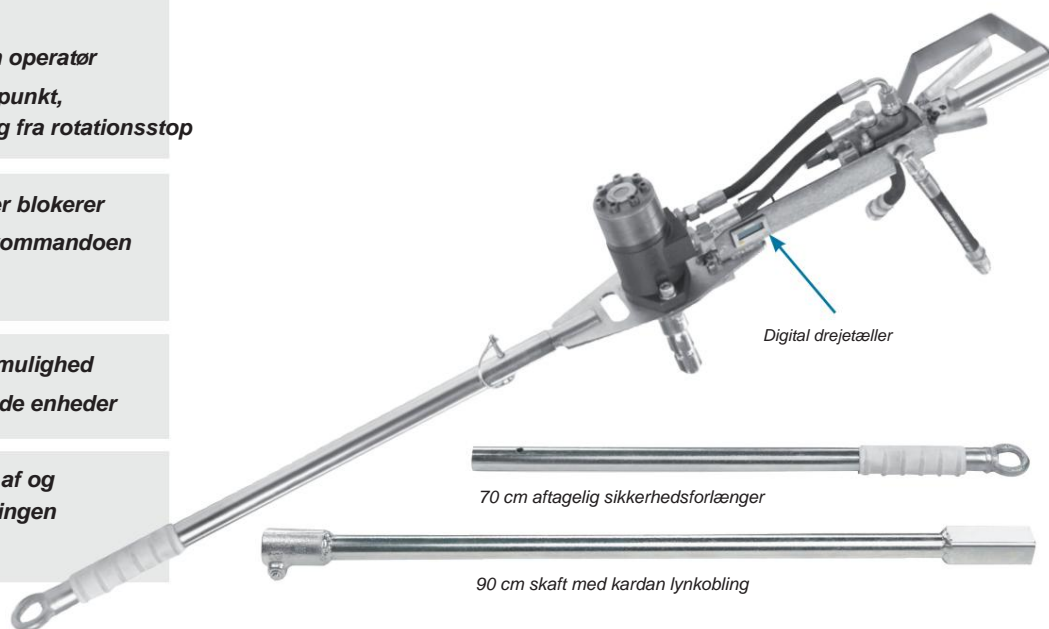

Kraftfuldt og moderne hydraulisk værktøj designet til manøvrering af vandventiler i akvædukt, brugen eliminerer trættende og lange manuelle operationer. Det lange håndtag og aktiveringskontrollen med uret/mod uret garanterer en fremragende kontrol over operationerne under alle forhold, den kan bruges af en eller to operatører og betjenes af både hydrauliske kraftpakker og af kredsløbene i varevogne og minigravere, dens brug garanterer sikkerhed og en stor tidsbesparelse. Hydraulisk drift betyder ingen støj, lave vibrationer, robusthed, lang levetid, minimale vedligeholdelseskrav, underforstået umulighed for elektrisk stød. Den kan også bruges til mekanisk rotation af andre roterende enheder såsom maskiner til rør og håndtering, porte til kunstvandingskanaler, forskellige krumtapmekanismer.

VO31 øger produktiviteten og forenkler driften, det kan ikke mangle i udstyret til moderne udstyrede fro



#### TEKNISKE EGENSKABER VO 31

Vægt (kg)	16
Dimension LxPxH (cm)	95x33x21
Rotation	CW - CCW
N° drejer 20 l/min	0 -70 rpm
N° drejer 30 l/min	0 -100 rpm
Vender tæller	ja - med digitalt display
Moment	400 Nm ved 140 bar
Momentregulering	ja - med ventil på værktøjet ja -
Drejningsregulering	kan justere hastighed /omdrejninger
Flow L/min	15-40
Trykstang	140-180